

ДОГОВОР N 53/2016

г. Новосибирск

«04» июня 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала общества в г. Новосибирске Антонова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности 26.05.2016 №552, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения открытого аукциона, протокол от 23.05.2016 №05/2016, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика поставку, демонтаж, монтаж, пуско-наладку пассажирского лифта для административного здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

1.2. Наименование пассажирского лифта, его технические характеристики указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора. Работы выполняются из материалов Исполнителя. Материалы и монтируемое оборудование должны быть новыми, невыставочного образца, ранее неиспользованными (в том числе и комплектующие), не восстановленными, не снятыми с производства и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании

1.3. Работы, указанные в п.1.1, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), Графиком проведения работ (Приложение №5) предоставляемыми Исполнителем, являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.4. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет: 4 037 296 (четыре миллиона тридцать семь тысяч двести девяносто шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС – 18 % 615858 (шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 78 копеек.

Цена Договора определена Сторонами в Локальном сметном расчете №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), являющимися неотъемлемыми частями договора.

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

2.3. Заказчик производит поэтапную оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, после выполнения последним объемов работ, предусмотренных Договором и приложениями к нему на соответствующем этапе, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе.

2.4. Этапом выполнения работ является объем работ, указанный в одном разделе Локального сметного расчета.

2.5. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, после выполнения Исполнителем всего объема работ, предусмотренного Договором и приложениями к нему, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры и на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по Договору в полном объеме при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

2.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.8. Форма оплаты – безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме: 90 (девяносто) календарных дней. Выполнение работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом, осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ (Приложение №5 настоящего договора).

3.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в порядке, установленном Договором.

3.3. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 8.00 до 20.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком и пользователями помещений при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда. Работы по доработке строительной части (расширению, пробитию) проемов производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА и РАБОТ

4.1. Приемка поставки оборудования, указанного в п.1.2 Договора, осуществляется актом приема-передачи оборудования или по товарной накладной, подписываемыми уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. При передаче оборудования Исполнитель предоставляет следующие документы: техническую документацию, сертификаты качества, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации и другие необходимые документы.

4.2. Упаковка оборудования при поставке должна обеспечивать сохранность оборудования и предохранять его от повреждений и порчи при транспортировке и погрузочных операциях. Маркировка должна соответствовать действующим правилам Российской Федерации.

4.3. Качество и безопасность оборудования должны соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами или декларациями, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей оборудования.

4.4. При обнаружении несоответствия качества поступившего оборудования или качества установки требованиям стандартов, ТУ и/или условиям договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя замены некачественного оборудования на качественное.

4.5. Если мнения Сторон относительно качества оборудования и оказания услуг расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.

4.6. До момента сдачи выполненных работ представителю Заказчика по акту о приемке выполненных работ риск случайной гибели или порчи оборудования (части товара) несет Исполнитель.

4.7. Приемка - сдача выполненных Исполнителем работ осуществляется поэтапно, после выполнения Исполнителем определенных видов работ, согласно плану графику проведения работ, о чем составляется и подписывается сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справка стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке специалистов по своему усмотрению.

4.8. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Договором, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости работ и затрат (форма КС-3). При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке специалистов по своему усмотрению. Окончательная приемка работ осуществляется после полного технического освидетельствования лифта, за счет средств Заказчика.

4.9. Исполнитель направляет Заказчику упомянутые в пунктах 4.1, 4.7, 4.8 документы в 2 экземплярах, подписанные со своей стороны, в течение 2 (двух) рабочих дня с момента завершения работ по Договору (либо отдельного этапа по Договору) путем вручения их под роспись представителю Заказчика.

4.10. Вручение акта формы КС-2 и справки формы КС-3 является извещением Заказчика Исполнителем о готовности работ к сдаче.

4.11. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре, и направляет Исполнителю по одному экземпляру подписанных акта формы КС-2 и справки формы КС-3, либо обоснованный отказ от их подписания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их предъявления.

4.12. Подписанные Заказчиком и Исполнителем акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предъявленные Исполнителем Заказчику счет-фактура, счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты выполненных работ.

4.13. Обязательства Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи ему всех, предусмотренных Договором документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность использованных в ходе выполнения работ материалов, до получения которых Заказчик вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить Исполнителю доступ к месту проведения работ;

5.1.2. Передать Исполнителю всю необходимую для выполнения работ документацию (при ее наличии);

5.1.3. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

5.1.4. После получения от Исполнителя документов, предусмотренных в пунктах 4.1, 4.7, 4.8 Договора, либо по истечении срока выполнения работ, осмотреть результат работы и в течение 5 (пяти) рабочих дней при отсутствии замечаний подписать предоставленные документы;

5.1.5. Принять и оплатить выполненные Исполнителем по настоящему договору работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его хозяйственную деятельность, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков;

5.2.2. Вмешаться в производство работ Исполнителем, только если последний:

своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации здания или нарушает

требования действующих правил охраны труда, правил Ростехнадзора РФ;

допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

5.2.3. Отказаться от исполнения договора в случае нарушения срока начала выполнения работ.

5.2.4. В случаях, указанных в п.п. 5.2.2 и 5.2.3, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранить указанные нарушения. Если Исполнителем не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления.

5.2.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.2.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации, правами.

5.3. Исполнитель обязуется:

5.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора;

5.3.2. Выполнить работы по Договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

Перед непосредственным выполнением работ Исполнитель обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов. Исполнитель не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких материалов.

5.3.3. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией Заказчика и действующими строительными нормами и правилами;

5.3.4. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрывающиеся при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

5.3.5. Оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения работ и проблемах, выявленных в процессе их выполнения, обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий;

5.3.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независимых от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения работ;

5.3.7. Вывезти с территории Заказчика и утилизировать демонтируемый лифт и лифтовое оборудование в течение 5 календарных дней после демонтажа и предоставить Заказчику необходимые документы;

5.3.8. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение оборудования и имущества, находящегося на объекте;

5.3.9. Нести установленные Договором гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет;

5.3.10. За свой счет своевременно вывозить мусор с объекта, производить уборку прилегающей территории. Вывести, освободить объект и прилегающую территорию от мусора, образовавшегося в ходе работ, до подписания акта приемки выполненных работ;

5.3.11. Вывести в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ с места производства работ принадлежащее ему оборудование и технологическую оснастку, инструменты, приборы и инвентарь;

5.3.12. При осуществлении работ и связанных с ними действий соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности работ, охраны труда, правил пожарной безопасности. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.3.13. Предоставить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

5.4. Исполнитель имеет право:

5.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

5.4.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ;

5.4.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) рабочих дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией работ по Договору и предоставляет Заказчику копию Свидетельства СРО, выданную сторонней организацией, о допуске к необходимым конкретным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.4.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора;

5.4.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и принадлежащего ему имущества при его транспортировке, разгрузке и хранении на объекте.

6.2. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

6.3. Категорически запрещается потребление на объекте алкогольных напитков, наркотических веществ и психотропных средств.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.

7.2. Гарантийный срок на установленное лифтовое оборудование 18 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7.4. В случае наступления события, попадающего под ответственность гарантийных обязательств, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, последний своими силами и средствами за свой счет организует необходимые работы по восстановлению исправного состояния в срок до 10 (десяти) дней.

Для расследования и установления причин наступления события гарантийных обязательств Заказчик назначает комиссию с участием представителя Исполнителя. В случае отсутствия вины Исполнителя Заказчик оплачивает в установленном порядке все затраты, понесенные Исполнителем.

7.5. В случае если Исполнитель не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению претензий или дефектов, Заказчик вправе осуществить всю работу либо своими силами, либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплатить все затраты, возместить убытки, нанесенные Заказчику, в течение 30 дней и выплатить штрафные санкции в размере 10 % от стоимости работ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик принимает к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств в размере 201 864 (двести одна тысяча восемьсот шестьдесят четыре) рубля 82 копейки.

8.2. Обеспечение вносится с целью гарантирования выполнения всех обязательств Исполнителя по Договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве залога как способ обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору за период с даты заключения Договора до даты начала срока действия гарантийных обязательств в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ в полном объеме.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства РФ.

9.2. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные п. 3.1. Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России от общей стоимости настоящего договора. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своего обязательства по договору.

9.3. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка России от общей стоимости настоящего договора.

9.4. Риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ переходит от Исполнителя к Заказчику с даты фактической передачи последнему по акту о приемке выполненных работ.

9.5. Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 30.09.2016.

10.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п.10.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта Сторона обязана известить в письменной форме другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п.11.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней со дня получения.

12.2. Не урегулированные в претензионном порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

МУП «ЦМИ»
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
в Сибирский ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641



Директор МУП «ЦМИ»
В. В. Беляцкий

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2,
Филиал ПАО «КМЗ» в г. Новосибирске:
630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154, ,
ОГРН 1027739700724
ИНН 7721024057, КПП 774850001/ 540602001
р/с 40702810444000972001
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816

Директор филиала ПАО «КМЗ» в
г. Новосибирске

Ю. В. Антонов

М.П.


Спецификация товара

№ п/п	Наименование	Технические характеристики
1.	Лифт пассажирский для административных зданий	1 комплект Модель ЛП-0348 ПАО «Карачаровский механический завод», Россия, г. Москва
1.1.	Общие данные	
1.1.1	Назначение лифта	Пассажирский
1.1.2	Грузоподъемность	1000 кг / 13 человек
1.1.3	Скорость	1,0 м/с
1.1.4	Привод	Частотный преобразователь главного привода: Altivar Lift ATV 71, Германия Частотный преобразователь привода дверей кабины: OPR 400 Vega, Италия
1.1.5	Лебедка	Редукторная лебедка: Sicor, Италия
1.1.6	Номинальная мощность эл. двигателя	9 кВт
1.1.7	Управление	Одиночное, собирательное- вверх, вниз
1.1.8	Высота подъема	25,2 м - уровень пола на 8 остановке
1.1.9	Остановки / Шахтные двери	8 / 8 в том числе подвал (основной посадочный этаж 1)
1.1.10	Прямо́к /	1500 мм
1.1.11	Ширина шахты / Глубина шахты	2100 мм / 2050 мм
1.1.12	Материал шахты	Бетон
1.1.13	Машинное помещение	С машинным помещением на 8 -ом этаже
1.1.14	Указатели направления и положения кабины	На всех этажах с голосовым оповещением каждого этажа на русском языке
1.2.	Кабина	1600 x 1400 x 2250 мм (непроходная)
1.2.1	Стены	Нержавеющая сталь рифленая DECO 1
1.2.2	Угловые щиты и плинтусы	Нержавеющая сталь рифленая DECO 1
1.2.3	Потолок	Потолок - светодиодные светильники, материал потолка зеркальная нержавеющая сталь

№ п/п	Наименование	Технические характеристики
1.2.4	Пол тип / цвет	Рифленый алюминий
1.2.5	Поручень	По задней стене (двойной)
1.2.6	Периферийная аппаратура	Нержавеющая сталь рифленая DECO 1
1.3.	Сигнализация	Точечно-матричный LCD с синей подсветкой
1.3.1	Панель управления в кабине	Колонна - расположенная по всей длине, материал нержавеющая сталь, кнопки с подсветкой с нанесением шрифта «Брайля», дисплей LCD с указанием направления и положения кабины
1.3.2	Функции	Кнопка открывания и закрывания дверей, кнопка вызова, индикатор положения кабины, двухсторонняя переговорная связь, сигнал перегрузки, аварийное освещение кабины
1.3.3	Вызывные посты	Все этажи, расположение в стене, с подсветкой, кнопки круглые, из нержавеющей рифленой стали DECO 1, утопленные заподлицо
1.3.4	Индикатор направления и положения кабины	Расположение в стене, над дверью, на всех этажах, точечно-матричный LCD, горизонтальный, лицевая поверхность из нержавеющей рифленой стали DECO 1
2.4.	Дверь кабины	Автоматические, центрального открывания
2.4.1	Чистый проем	900 x 2000 мм
2.4.2	Панели дверей	Нержавеющая рифленая сталь DECO 1
2.4.3	Защита дверей	Реверс дверей
2.5.	Шахтные двери	Автоматические, центрального открывания.
2.5.1.	Материал	Нержавеющая рифленая сталь DECO 1
2.5.2.	Огнестойкость дверей	EI-60
3.	Обрамление дверей шахты	Металлическая толщина 1,2 мм, на всех этажах окрашены полимерной краской под цвет нерж. стали
4.	Расположение машинного механизма вверху над шахтой	На 8-ом этаже



Э. В. Беляцкий

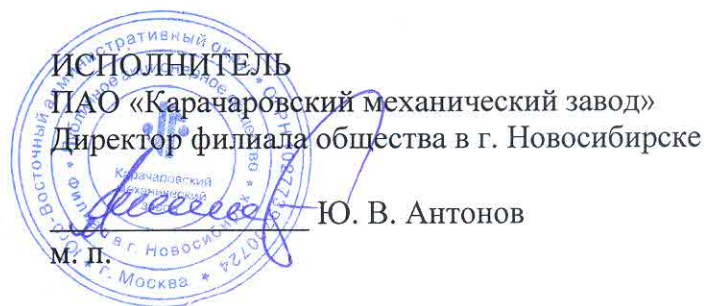

Ю. В. Антонов

Техническое задание на выполнение подрядных работ

1. Вид и цели выполнения работ

Поставка, демонтаж, монтаж, пуско-наладка пассажирского лифта для административного здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

2. Перечень и объемы выполнения работ

Виды и объемы работ, в соответствии с Приложениями №3 (Локальный сметный расчет №1), № 4 (Локальный сметный расчет №2) к договору, а также согласно Проектной документации.

3. Место выполнения работ

г. Новосибирск, Красный проспект, 50

4. Сроки (периоды) выполнения работ

Поставка лифта осуществляется – не позднее 50 календарных дней с момента подписания договора.
Демонтаж существующего лифта (в том числе подготовительные работы) - не более 15 календарных дней после поставки лифта. Вывезти с территории Заказчика и утилизировать демонтируемый лифт и лифтовое оборудование в течение 5 календарных дней после демонтажа и предоставить Заказчику необходимые документы.

Монтаж (в том числе общестроительные работы) и пуско-наладочные работы – не более 25 календарных дней. Начало монтажных и пуско-наладочных работ определяется окончанием предыдущих этапов исполнения договора.

Исполнитель на стадии подписания договора предоставляет Заказчику график проведения работ.

Соглашением сторон могут устанавливаются дополнительные промежуточные этапы выполнения условий по договору.

5. Требования к подрядной организации выполняющей строительно-монтажные работы

Исполнитель, выполняющий в рамках договора демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы, должен иметь Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, пункт 10. Монтаж металлических конструкций, подпункт 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; пункт 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, подпункт 12.8. Антисептирование деревянных конструкций; пункт 23. Монтажные работы, подпункт 23.2. Монтаж лифтов; пункт 24. Пусконаладочные работы, подпункт 24.2 Пусконаладочные работы лифтов; либо допуск к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, подпункт 33.3. Жилищно-гражданское строительство перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом № 624 от 30 декабря 2009г. Министерства регионального развития Российской Федерации).

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Исполнительставляет лифт пассажирский для административных зданий - 1 комплект на склад Заказчика (площадка хранения в здании Красный проспект, 50), с предъявлением поставленного оборудования Заказчику.

Разгрузку и складирование материалов на прилегающей к зданию территории и в здании производить с учетом использования территории организациями, использующими помещения в здании. Место складирования материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.

Уборку от строительного мусора территории, прилегающей к зданию, и места производства работ производить не реже 1 (одного) раза в три рабочих дня.

7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНИП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ. Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, в том числе соответствовать требованиям, установленным следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
- ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ».

К выполнению работ предъявляются следующие технические требования:

1. К демонтажным работам Исполнителю разрешается приступить при наличии поставленного комплекта исправного оборудования, материалов, оснастки и других устройств, необходимых для выполнения монтажных работ, после предоставления Заказчику технической документации на русском языке, в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.3 раздела 9 ГОСТ Р 53780-2010;
2. К монтажным работам Исполнителю разрешается приступить после подписания Заказчиком акта о готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта, составленного по форме Приложения 1 ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ».
3. К выполнению пуско-наладочных работ Исполнителю разрешается приступить после подписания Заказчиком:

- акта готовности лифта к производству пуско-наладочных работ, составленного по форме Приложения 5 ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые».

Исполнитель обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, строительных конструкций: в шахте, лестничной площадке, машинном отделении и т.д. Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора, оборудования на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Исполнитель. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Исполнителя в процессе производства работ.

В процессе демонтажных, монтажных работ, для обеспечения безопасности Исполнитель производит закрытие лифтового проема (шахтных дверей) по всему периметру фанерой (толщиной не менее 10 мм или аналогичным по свойствам и прочности материалом) на каждом этаже.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Приемка - сдача выполненных Исполнителем работ осуществляется поэтапно, после выполнения Исполнителем работ на определенном этапе, согласно графику проведения работ, о чем составляется и подписывается сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Окончательная приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (пяти) рабочих дней после извещения Заказчика Исполнителем о завершении работ.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Исполнитель обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Также исполнитель в процессе исполнения договора предоставляет:

- техническую документацию на лифтовое оборудование на русском языке в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.3 раздела 9 ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- акт о готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования лифта, составленного по форме Приложения 1 ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»;
- акт готовности лифта к производству пуско-наладочных работ, составленного по форме Приложения 5 ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ»;
- акт о приемке выполненных работ;
- акт полного технического освидетельствования на лифтовое оборудование, составленные по форме Приложения «А» ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;
- паспорт лифтового оборудования, составленный по форме Приложения «ДБ» ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
- декларация о соответствии лифтового оборудования требованиям Технического регламента, зарегистрированная в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке;
- платежные документы для оплаты поставленного оборудования, выполненных демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ:
- счет;
- счет-фактура;
- товарная накладная;
- акт приема-передачи товара;
- акт утилизации.

11. Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ

В целях энергосбережения лифт должен быть оборудован частотным преобразователем.

12. Требования по объему гарантий качества работ

Исполнитель обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

Исполнитель вместе с товаром предоставляет Заказчику:

- гарантию производителя товара со сроком действия 18 (восемнадцать) месяцев с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию;
- гарантию Исполнителя на выполненные работы по установке товара со сроком действия 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Исполнителем за свой счет. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения, что подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления уведомления.

Исполнитель обязуется за свой счет и своими силами в разумные сроки устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с договором работы, обнаруженные в течение установленного Договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

13. Порядок оплаты

Заказчик производит поэтапную оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, после выполнения последним объема работ, предусмотренного Договором и приложениями к нему на соответствующем этапе, и подписания Сторонами акта о

приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на соответствующем этапе, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ на соответствующем этапе. Этапом выполнения работ является весь объем работ, указанный в одном разделе Локального сметного расчета.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика

Работы по доработке строительной части (расширению, пробитию) проемов производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 1 и № 2, №3 к документации, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики.

15. Требования к поставляемому товару, к упаковке

Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: паспорт, инструкция по эксплуатации (на русском языке).

Монтируемое оборудование должно быть новым, невыставочного образца, ранее неиспользованным (в том числе и комплектующие), не восстановленным, не снятым с производства и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании в соответствии с инструкцией и техническими требованиями.

Требования к упаковке: упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки с помощью транспортных средств, регламентированных производителем. Исполнитель несет ответственность за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки.

В случае выявления при приемке товара несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Исполнителю весь Заказ. Право собственности на товар от Исполнителя к Заказчику переходит с момента ввода товара в эксплуатацию и подписания акта о приемке выполненных работ.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, и должен сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, сертификатом соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключением, а также документацией, которая обычно поставляется вместе с товаром и составляется в ходе выполнения работ:

- счёт-фактуру;
- товарную накладную;
- акт приема-передачи товара;
- акт выполненных работ;
- акт утилизации.

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть четко идентифицирован, указаны его торговая марка и модель, четко указаны характеристики. В случае невозможности идентифицировать предлагаемый в заявке товар, в том числе по причине нечеткого указания его характеристик, такая заявка подлежит отклонению.

Товар должен быть зарегистрирован в Государственном реестре и допущен к применению в РФ. В случае, если товар иностранного происхождения, Исполнитель обязан дополнительно предоставить грузотоженную декларацию (ГТД) об оформлении данного товара на территории РФ.

ЗАКАЗЧИК
МУП «ЦМИИ»
Директор



Э. В. Беляцкий

М. П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПАО «Карачаровский механический завод»
Директор филиала общества в г. Новосибирске



Ю. В. Антонов

М. П.

ГРАФИК

проведения работ по поставке, демонтажу, монтажу, пусконаладке пассажирского лифта для административного здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

№№ п/п	Наименование этапа работ	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Примечание
1.	Поставка оборудования, лифт для административных зданий 348Д-900 (ЕІ-30) 8-ТГ, г/п 1000 кг, 8 ост.	С 30.05.		По 10.07.		
2.	Демонтаж		С 17.06.	По 10.07.		
3.	Проёмы		С 17.06.	По 10.07.		
4.	Монтажные работы			С 13.07.	По 20.08.	
5.	Пусконаладочные работы				С 20.08. по 30.08.	Окончание работ 30.08.
6.	Диспетчерская связь				С 20.08. по 26.08.	
7.	Электромонтажные работы			С 20.07.	По 20.08.	
8.	Строительные работы			С 20.07.	По 20.08.	

ЗАКАЗЧИК

Директор МУП «ЦМИ»



Э.В. Беляцкий

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор филиала ПАО «КМЗ» в г. Новосибирске



Ю.В. Антонов