

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель
Н. Е. Шалапкина

" 016 г.

Красный проспект, 50, 1 этаж - демонтаж конструкций
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на демонтаж конструкций на 1 этаже

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

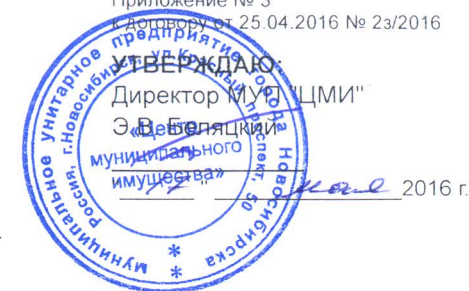
Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 29734,35 руб.

Средства на оплату труда _____ 13911,4 руб.

Сметная трудоемкость _____ 96,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

Приложение № 3
к Договору от 25.04.2016 № 23/2016

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования, т |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | оборудования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕР14-02-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка металлических конструкций каркасов и ограждений (1 т) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0,04 | 10976,66 10658,27 | 318,39 | | | 439,07 | 426,33 | 12,74 | | 73,5 | 2,94 | |


Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------|---|---|----------|----------|--------------------|----|-------|-------|----|
| 5 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) | 0,55 | 23391,87 19252,61 | 4139,26 1033,6 | | | 12865,53 | 10588,94 | 2276,59 568,48 | | 141,2 | 77,66 | |
| 9 | ФЕР09-03-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж перегородок (100 м2) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 0,4 | 5725,82 5352,75 | 373,07 44,79 | | | 2290,33 | 2141,1 | 149,23 17,92 | | 36,47 | 14,59 | |
| 10 | ФЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка стен из легкобетонных камней (1 м3 кладки) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 0,3 | 1319,87 489,4 | 830,47 72,7 | | | 395,96 | 146,82 | 249,14 21,81 | | 3,54 | 1,06 | |
| 14 | ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 50 | 405,3 | 405,3 | | | 20265 | | 20265 | | | | |
| 15 | ФССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 50 | 122,43 | 122,43 | | | 6121,5 | | 6121,5 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 42377,39 | 13303,19 | 29074,20 608,21 | | | 96,25 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 9789 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 6645,42 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство теплиц в сельском хозяйстве | | | | | | | | 950,66 | | | | | 2,94 | |
| Перегородки (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 26031,29 | | | | | 77,66 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 4816,38 | | | | | 14,59 | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 626,98 | | | | | 1,06 | |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | 20265 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|----|----|----|-------|----|
| | | | | | | | | 6121,5 | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | 58811,81 | | | | | 96,25 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 29074,2 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 13911,4 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 9789 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 6645,42 | | | | | | |
| договорный коэффициент $58\,811,81 * 0,41028144$ | | | | | | | | 24129,39 | | | | | | |
| НДС при упрощенной схеме налогообложения $(МАТ+(ЭМ-ЗПП)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18$ | | | | | | | | 5604,96 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 29734,34 | | | | | 96,25 | |

Составил: Шлапакова Н.Е.



Проверил:

Артемюк М.К.

