

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО "Домострой"

Р. А. Горин
2020 г.

г. Новосибирск, ул. Блюхера, 69, ул. Ботльшевистская, 175/6, ул. Челюскинцев, 30.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)


на выполнение работ по ремонту муниципальных нежилых помещений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 201900 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 162870 руб.
 монтажных работ _____ 9389 руб.
 Средства на оплату труда _____ 35308 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 208,32 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

31908742038 Приложение №2
к договору № _____ от « 24 » 01 2020 г.

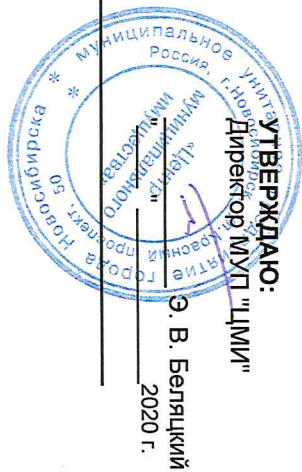

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "ЦМИ"

Э. В. Беляцкий
2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	всего	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. ул. Блюхера, 69										
1	ФЕР63-12-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена плиток подвесного потолка (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (154 руб.); 77% от ФОТ СП (100 руб.); 50% от ФОТ	0,0288 2,88 / 100	1037,42 366,38	18,77 4,75	30	11	1	41,92	1,21

ГРАНД-Смета 2019

9	ФССЦ-20.4.03.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Розетка открытой проводки двухгнездная (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01	702	7															
Раздел 2. ул. Большевистская, 175/6																				
10	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1290 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (638 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,103 10,3 / 100	901,48 674,18	227,3 44,37	93	70	23 5	71,722	7,39										
11	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1823 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (902 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,103 10,3 / 100	6623,23 963,12	324,71 63,39	682	99	33 7	102,46	10,55										
12	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (479 руб.); 85% от ФОТ СП (367 руб.); 65% от ФОТ	0,02	1573,45 1570,95	2,5 1,08	31	31	163,3	3,27											
13	ФССЦ-20.3.03.04-0325 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильники люминесцентные с зеркальной абажурной решеткой встраиваемые, Тип цоколя G13, с ЭМПРА, количество ламп 4, материал корпуса сталь, ддлина*ширина 595 мм, IP20 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2	272,3	545															

14	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиомоноопный, световой в нормальном исполнении (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (146 руб.); 80% от ФОТ СП (109 руб.); 60% от ФОТ	2	4,85 4,85						0,504	1,01
15	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиомоноопный, световой в нормальном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (466 руб.); 80% от ФОТ СП (349 руб.); 60% от ФОТ	2	18,91 16,16				38	32	1,68	3,36
16	ФССЦ-61.2.02.01-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель пожарный дымовой (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32	0,2	854,34			171				
17	ФЕРр63-17-1 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (28 руб.); 77% от ФОТ СП (18 руб.); 50% от ФОТ	0,0144 1,44 / 100	18605,05 127,61		13,44 5,81	268	2		14,96	0,22
Раздел 3. ул. Челюскинцев, 30											
18	ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗГМ=18,2; МАТ=5,32 НР (358 руб.); 82% от ФОТ СП (271 руб.); 62% от ФОТ	0,084 (0,8*2,1*5) / 100	288,06 288,06			24	24		36,28	3,05

ГРАНД-Смета 2019

19	ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (403 руб.): 82% от ФОТ СП (304 руб.): 62% от ФОТ	0,05 0,01*5	535,16 535,16			27	27				67,4	3,37
20	ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нарубленных стенах; площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1431 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (721 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0672 0,8*2,1*4/100	2506,35 1049,22	271,59 51,86		168	71	18 3			116,97	7,86
21	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	36,29	4,94			179						
22	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	4	94,68			379						
23	ФССЦ-11.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	6,72	218,09			1466						
24	ФЕР10-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нарубленных стенах; площадь проема более 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (502 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (253 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0273 (1,3*2,1) / 100	2011,87 923,6	267,33 51,02		55	25	7 1			100,61	2,75
25	ФССЦ-11.2.02.01-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,73	207			565						

32	ФЕР15-04-007-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1238 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (612 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,12 12 / 100	1576,19 597,55	13,97 2,67	189	72	2	68,37	8,2
33	ФСССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водоэмульсионная для внутренних работ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0036	19973,67		72				
34	ФСССЦ-14.3.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Состав грунтовоочный Грунтовка укрепляющая универсальная" (к) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	2,4	20,92		50				
35	ФЕР11-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка лаг (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (987 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (569 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,157 15,7 / 100	2062,88 304,86	22,71 5,45	324	48	4 1	35,74	5,61
36	ФЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1693 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (975 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,157 15,7 / 100	744,24 517,94	78,97 17,57	117	81	12 3	60,72	9,53
37	ФСССЦ-11.1.01.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В" (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,4522	4059,11		1836				
38	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полгтищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1975 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1137 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,357 35,7 / 100	321,21 261,02	60,19 10,16	115	94	21 4	31,41	11,21

39	ФССЦ-01.6.03.04-0098 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинолеум коммерческий гетерогенный: (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	36,41	79,87		2908						
40	ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,2428	99,4		24						
41	ФЕР1-01-040-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (403 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (232 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,33 33 / 100	137,09 61,32	2,13 0,42	45	20	1	6,68	2,2		
42	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	33,33	20,5		683						
43	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	101		1						
44	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,01 1 / 100	101		1						
45	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/лр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,04 4 / 100	128		5						

46	ФЕРр63-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтных мест: до 10 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1163 руб.): 77% от ФОТ СП (755 руб.): 50% от ФОТ	0,37	888,84 217,8	18,77 4,75	329	81	7 2	24,92	9,22
47	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	38,85	15		583				
48	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (224 руб.): 77% от ФОТ СП (146 руб.): 50% от ФОТ	0,2 20 / 100	81,12 81,12		16	16		10,4	2,08
49	ФЕР15-06-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (2804 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1387 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,55 55 / 100	359,97 296,95	0,97 0,26	198	163	1	32,74	18,01
50	ФССЦ-01.6.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,6325	2616		1655				
51	ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32 НР (1078 руб.): 80% от ФОТ СП (674 руб.): 50% от ФОТ	0,25	812,32 291,86	7,07 2,05	203	73	2 1	33,78	8,45
52	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Краска водозащитная для внутренних работ: ВАК-15 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=18,2; ЭМ=8,44; ЗПМ=18,2; МАТ=5,32	0,0178	19973,67		356				

Раздел 4. Новый Раздел

ГРАНД-Смета 2019

53	ФССЦПг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦПг-01-01-01-041 с 15.12.2018 г ЭМ=1,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	42,98	42,98	129			129		
54	ФССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦПг-03-21-01-015 с 15.12.2018 г ЭМ=10,12 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3	13,38	13,38	40			40		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого Строительные работы											
Итого Монтажные работы											
Итого											
В том числе:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
аукционный коэффициент 172 259 * 0,976725											
НДС 20% от 168250											
ВСЕГО по смете											

Составил:  (должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  (должность, подпись, расшифровка)