

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЭСГО 1368-55 (181,2 кв.м)
 2. Адрес: ул. Аксенова, 27

Приложение №6
 к Договору № 8802019058 от 29 "июль" 2020г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчёта	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Разборка кровельного покрытия над спуском	3	4	5	6	7
1	Разборка обрешетки над спуском	кв. м	2*3,5		7	
2	Разборка покрытия их бетона над спуском	кв. м	2*3,5		7	
3	Разборка покрытия их бетона над спуском	кв. м	2*3*3,5		8,1	
4	Разборка покрытия над спуском из кирпича	куб. м	2*3,5*0,4		2,8	
5	Устройство перекрытия армированного бетонного над спуском	куб. м	2*3,5*0,18		1,3	
6	Монтаж обрешетки над спуском	кв. м	2*3,5		7	
7	Восстановление бетонной отмости	кв. м	2*3*3,5		8,1	
8	Монтаж кровельного покрытия над спуском	кв. м	2*3,5		7	
9	Разборка покрытий из линолеума	кв. м	27,6+27,6+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8		151,3	кроме комнат №6, 8, 9, 10
10	Разборка бетонной конструкции пола	куб. м	0,3*1*1,2		0,4	комната № 9
11	Разборка деревянной отделки стен	кв. м	$((2,5+1,55)*2+(12,2+1,55)*2+(6+4,6)*2+3,5+4*2+(1,9+2,4)*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,8*1*1,5+(5,7+4,6)*2+(1,2+2,6)*2-0,9*3*1$		252,9	
12	Разборка перегородок деревянных	кв. м	3,5*2,8-0,6*2		8,6	в комнате № 5
13	Разборка деревянной отделки потолка	кв. м	4,8+3,1+3,1		11	
14	Демонтаж дверных бочков	шт.			4	
15	Отбивка керамической плитки со стен и пола	кв. м	$(1,2+2,6)*2,8+(1,2+2,6)*2*1,2-0,8*2,1*1-0,8*1,2*1+3,1$		30,9	комнаты №6, 8, 9, 10
16	Восстановление стяжки пола армированной толщиной 50 мм	кв. м	1*1,2		1,2	комната № 9
17	Заделка выбоин и отверстий в потолках и стенах	шт.		Цементный раствор	10	
18	Оргуплотовка пола	кв. м	27,6+27,6+26,2+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8+3,1	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	154,4	кроме комнат №6, 8, 9
19	Окрашивание пола	кв. м	$(5,5+1,5)*2*2,5-$		154,4	
20	Очистка стен и потолка от старой краски	кв. м	$1*2,1*2+(1,55+2,5)*2+(4,6+6)*2+(4,6+5,7)*2,2+(1,55+12,2)*2+(4,6+3,5)*2+(1,9+2,4)*2+(1,95+2,45)*2*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,8*1*1,5+1$		430,2	Со спуском в подвал кроме комнаты № 6
21	Заделка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$1*2,1*2+(1,55+2,5)*2+(4,6+6)*2+(4,6+5,7)*2,2+(1,55+12,2)*2+(4,6+3,5)*2+(1,9+2,4)*2+(1,95+2,45)*2*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,8*1*1,5+1$	Цементный раствор	459,2	со спуском в подвал кроме комнаты № 6
22	Оргуплотовка стен укрепляющим составом	кв. м	$(5,5+1,5)*2*2,5-$		459,2	со спуском в подвал кроме комнаты № 6
23	Оргуплотовка потолка укрепляющим составом	кв. м	162,3+3*1,5		166,8	со спуском в подвал кроме комнаты № 6
24	Окрашивание потолков в санузлах	кв. м	3,1+3,1+3*1,5	Краска силикатная для внутренних работ	10,7	спуск в подвал и комнаты №6, 9, 10
25	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	$(2,6+1,2)*2*2,8-0,8*2,1*2+(5,5+1,5)*2*2,5-1*2,1*2$	Краска силикатная для внутренних работ	70	спуск в подвал и комнаты №6, 9, 10
26	Окрашивание стен	кв. м	$((1,55+2,5)*2+(4,6+6)*2+(4,6+5,7)*2+(1,55+12,2)*2+(4,6+3,5)*2+(1,9+2,4)*2+(1,95+2,45)*2*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,9*2,1*6-0,8*1*1,5+1$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	389,2	кроме комнаты № 6
27	Окрашивание потолков	кв. м	181,2+18,9+10,7	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	151,6	кроме комнаты № 6 и санузлов
28	Установка межкомнатных дверей	шт.		Двери межкомнатные (700*2100)	3	

29	Установка противопожарной двери в помещении венткамеры	шт		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
30	Разборка бетонного пола	кв. м			2	для демонтажа труб канализации
31	Разборка трубопроводов канализации Д100	м			2	
32	Разборка трубопроводов канализации Д50	м			2	
33	Демонтаж унитазов	шт			1	
34	Демонтаж умывальника	шт			1	
35	Прокладка труб канализации Д100	м		Труба безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм Трубы безнатопные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм	2	
36	Прокладка труб канализации Д50	м			4	
37	Установка обратного клапана на систему канализации	шт		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	1	
38	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	10	
39	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм	6	
40	Установка счетчика водоснабжения	шт		Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115	1	
41	Огрунтовка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*10		0,5	
42	Установка пивстиковых баков (для волейбольных продуктов) 205л	шт	253чел*3л*2сут (не менее)		8	
43	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	2	
44	Установка унитазов, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным	2	
45	Замена запорной арматуры на трубах отопления	шт		Краны шаровые латунные диаметром 25 мм	2	
46	Окрашивание трубопроводов и приборов отопления	кв. м	16*2*0,025*3,14+6*1		8,5	
47	Разборка изоляции вентканалов	м. п			5	
48	Окрашивание вентканалов	м. п			5	
49	Демонтаж вентканалов	м. п			30	
50	Демонтаж вентиляционной установки	шт			1	
51	Монтаж вентканалов	м. п		Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм	20	
52	Установка диффузоров	шт		Приточные диффузоры диаметром 160 мм	6	
53	Демонтаж существующей электропроводки (кабели)	м			120	
54	Демонтаж выключателей	шт			11	
55	Демонтаж светильников потолочных	шт			20	
56	Монтаж электрошпильки с установкой счетчика	шт		Щиток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический	1	
57	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м		Кабель ВВГнг-3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.	150	
58	Установка выключателей	шт		Выключатель одноклавишный для открытой проводки	11	
59	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухжильная с заземлением	1	
60	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (Ударопрочный корпус)	25	
61	Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электропитательной МКД	шт				

Составил:



Согласовано:

Заказчик:


Подрядчик:

Директор МУП «ДМЦ»



М.П.

Директор ООО «Капитал Строй»



М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСПО 1355-55 (71,8 кв.м)
 2. Адрес: ул. Физкультурная 8

Приложение №7
 к Договору №2020/148653 от 22.10.2020г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заделка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм	шт			10	
2	Демонтаж дверных блоков деревянных	шт			6	
3	Раборка бетонной стяжки пола	кв. м	$(2,2+1,2+2,14)*0,3$		1,7	для замены труб канализации
4	Осрубка пола	кв. м	71,8-4,1		67,7	кроме комнаты №1
5	Окрашивание пола	кв. м	71,8-4,1	Акриловая эмаль для бетонных поверхностей	67,7	кроме комнаты №1
6	Омелка стен от старой краски	кв. м	$+(1+1,2)*2*(2,3+3,51)*2+(3,85+4,25+0,65)*2+(2,14+2,2)*2$ $0,9*2,1*6-0,8*2,1*6$		239	кроме комнаты №1
7	Очистка потолка от старой краски	кв. м	71,8-4,1		67,7	кроме комнаты №1
8	Восстановление стяжки бетонной	кв. м	$(2,2+1,2+2,14)*0,3$	Цементная шпателька	1,7	
9	Заделка выбоин и отверстий в полах	кв. м	71,8-4,1	Цементная шпателька	67,7	
10	Заделка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	$(2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(3,85+4,25+0,65)*2+(2,14+2,2)*2$ $+(1+1,2)*2*(2,3+3,51)*2+(3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2*(3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*6)$	Цементная шпателька	239	кроме комнаты №7
11	Осрубка стен укрепляющими раствором	кв. м	$(2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(3,85+4,25+0,65)*2+(2,14+2,2)*2$ $+(1+1,2)*2*(2,3+3,51)*2+(3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2*(3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*6)$		239	кроме комнаты №7
12	Осрубка потолка укрепляющим раствором	кв. м	71,8-4,1		67,7	кроме комнаты №7
13	Осрашивание потолка в санузлах	кв. м	$4,8+1,1+1,2$	Краска синиекветная для внутренних работ	7,1	комнаты №5, 6, 7
14	Осрашивание стен в санузлах	кв. м	$(2,14+2,2)*2+(1+1,2)*2*(2,3+3,51)*2$	Краска синиекветная для внутренних работ	44	комнаты №5, 6, 7
15	Осрашивание стен	кв. м	$(2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(3,85+4,25+0,65)*2*(3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2*(3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*6)$	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	195	кроме санузлов и кроме комнаты №1
16	Осрашивание потолков	кв. м	71,8-4,1-1,7-1	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	60,6	кроме санузлов и кроме комнаты №1
17	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	3	
18	Установка противопожарной двери в помещении вентилямеры	шт		Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
19	Демонтаж задвижки фланцевой на трубе канализации	шт			1	
20	Демонтаж баков металлических	шт			2	
21	Демонтаж умывальников	шт			1	
22	Демонтаж трубопроводов канализации Д100	м			6	
23	Демонтаж трубопроводов канализации Д50	м			1	
24	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	6	
25	Прокладка труб канализации Д50	м		Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	1	
26	Установка обратного клапана на систему канализации	шт		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	1	
27	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Краны шаровые латунные диаметром 15 мм	10	
28	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Счетчик (болонер) крыльчатый диаметром 15 мм	5	
29	Установка счетчика водоснабжения	шт		Трунтювка ГФ-021, эмаль ПФ-115	1	
30	Осрубка и окраска трубопроводов	кв. м	$0,015*3,14*10*2$		0,5	
31	Установка плетивковых баков (для полей/пищевых продуктов) 205л	шт	100цен*3шт*2шт (не менее)		3	
32	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену)	1	
33	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с баком присоединенным	2	
34	Замена трубопроводов отопления	м		Стальные водопроводные неоцинкованные трубы диаметром 25 мм	30	
35	Установка регистров отопления	шт		Стальная труба диаметром 100 мм (3 м. на 1 регистр)	3	
36	Установка запорной арматуры на трубы отопления	шт		Краны шаровые латунные диаметром 25 мм	3	
37	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	$0,025*3,14*30*0,1*3,14*3*3$	Эмаль ПФ-115	5,2	


38	Демонтаж вентканалов	М. п				24	
39	Монтаж вентканалов	М. п			Воздуховоды из оцинкованной стали	24	
40	Установка диффузоров	шт				8	
41	Демонтаж выключателей	шт				5	
42	Демонтаж светильников потолочных	шт				8	
43	Монтаж электрошпилька с установкой счетчика	шт			Штык электрический, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический	1	
44	Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам	м			Кабель ВВГ нг 3х2,5; кабель ВВГ нг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметр 25 мм коробки ответвительные - 20 шт.	120	
45	Установка выключателей	шт			Выключатель однополюсный для открытой проводки	6	
46	Монтаж розеток	шт			Розетка открытой проводки двухполюсная с заземлением	1	
47	Монтаж осветительных приборов	шт			Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	13	
48	Подключение систем ЭО и ЭС, убежища к электрошпилькой МКД						
49	Ониотка стен оголовка эвакуационного выхода от старой краски	кв. м		(1,5*1,5)*2*1,2*1,7*1,7*0,6*0,8*2		9,1	
50	Заделка выбоин и отверстий конструктивных оголовка эвакуационного выхода	кв. м		(1,5*1,5)*2*1,2*1,7*1,7*0,6*0,8*2		9,1	
51	Окраска конструкций оголовка эвакуационного выхода	кв. м		(1,5*1,5)*2*1,2*1,7*1,7*0,6*0,8*2		9,1	
52	Монтаж решеток в проемы оголовка эвакуационного выхода	шт		0,6м*0,8м		2	
53	Ониотка шахты и оголовка от бытового мусора	т				5	

Составил:


[Подпись]

Согласовано:

Заказчик:
Директор МУП ЖЭМР



Подрядчик:
Директор ООО "Капитал Строй"

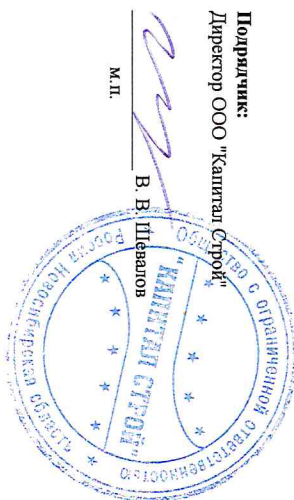

М.П.

В. В. Шевалов