

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

1. Наименование объекта: ЗСПО 1166 (81,8 кв.м)
 2. Адрес: ул. Кирова, 76

Приложение №7
 к Договору № 011/ от 25.11.2019 2020г.


№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Формула расчета	Используемые материалы	Кол.	Примечание
1	Заделка выбоин в полках бетонных толщиной 40 мм	шт	4	5	6	7
2	Демонтаж дверных блоков	шт			10	
3	Разборка кирпичной кладки заложеного проема	куб. м	0,8*2,1*0,3		0,5	
4	Разборка перегородок деревянных оштукатуренных	кв. м	(1,75)*2,43-0,9*2,1*1		2,5	комната № 6
5	Разборка перегородок кирпичных	кв. м	3*2,43		7,3	комнаты №№ 5, 6
6	Очистка пола	кв. м			81,8	
7	Окрашивание пола	кв. м		Акриловая эмаль для бетонных поверхностей Алмазита стальная 6 мм	81,8	
8	Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича	кв. м	(3+1,75)*2,43-0,9*2,1*1	Кирпич керамический гладкий.	9,7	комнаты №№ 5, 6
9	Очистка стен от старой краски	кв. м	((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)+(3+1,2*2)+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*1*6		220,7	
11	Очистка потолка от старой краски	кв. м			81,8	
12	Заделка выбоин и отверстий в стенах	кв. м	((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2+(3+1,2*2)+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*1*6	Цементная штукатурка	228,5	все стены кроме новой кладки в санузле
13	Огрунтовка стен укрепляющими составом	кв. м	((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2+(3+1,2*2)+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*6-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*1*6		235,7	все стены
14	Огрунтовка потолка укрепляющим составом	кв. м	1,6+1,7+3,6	Краска силикатная для внутренних работ	81,8	
15	Окрашивание потолка в санузлах	кв. м		Краска силикатная для внутренних работ	6,9	
16	Окрашивание стен в санузлах	кв. м	((3+1,2)*2+(1,1+1,55)*2+(1,1+1,45)*2)*2,43-0,8*2,1*4	Краска силикатная для внутренних работ	39	
17	Окрашивание стен	кв. м	((2,95+1,23)*2+(2,95+5,08)*2+(2,95+5,51)*2+(2,96+5,78)*2+(3,29+5)*2+(1,65+2,55)*2+(3+1,75)*2)*2,43-0,8*2,1*2-1*1,7*6-0,9*2,1*2-1*1*6	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	196,8	кроме санузлов
18	Окрашивание потолка	кв. м	81,8-6,9	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	74,9	кроме санузлов
19	Установка межкомнатных дверей	шт		Двери межкомнатные (700*2100)	3	
20	Установка протипожарной двери в помещении венткамеры	шт		Двери протипожарные с пределом огнестойкости не ниже EI-60 (900*2100)	1	
21	Разборка полов бетонных	кв. м			2	для разборки канализации
22	Разборка трубопроводов канализации Д100	м			2	
23	Демонтаж унитаза	шт			1	
24	Прокладка труб канализации Д100	м		Трубы безнатпорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	3	
25	Прокладка труб канализации Д150	м		Трубы безнатпорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм	3	
26	Установка обрального калатана на систему канализации	шт		Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм	1	
27	Замена трубопроводов водоснабжения	м		Крвыи шаровые латунные диаметром 15 мм	10	
28	Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения	шт		Счетчик (водомер) крыльчатный диаметром 15 мм	6	2 - раковины, 2 - унитаза, 1 - на входе, 1 - для подключения шланга
29	Установка счетчика водоснабжения	шт			1	
30	Огрунтовка и окраска трубопроводов	кв. м	0,015*3,14*10	Трубогвка ГФ-021, эмаль ПФ-115	0,5	
31	Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л	шт	124лит*3л*2шт (не менее)		4	

32	Установка раковин керамических, подключение к системам ВК	шт		Умывальник керамический с смесителем и сифоном (Крепление на стену)	2	
33	Установка унитаза, подключение к системам ВК	шт		Унитаз с бачком присоединенным	2	
34	Установка запорной арматуры	шт		Кран шаровый латунный Д25	3	
35	Замена трубопровода отопления	М		Стальные трубы Д25	50	
36	Установка радиаторов отопления	М		Стальные трубы Д100	6	
37	Окраска трубопроводов и приборов отопления	кв. м	0,025 * 3,14 * 50 + 0,1 * 3,14 * 6	Эмаль ПФ-115	5,8	
38	Демонтаж вентканалов	М.п			20	
39	Монтаж вентканалов	М.п		Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм	20	
40	Установка диффузоров	шт		Приточные диффузоры диаметром 160 мм	6	
41	Демонтаж существующей электропроводки (кабель)	М			40	
42	Демонтаж выключателей	шт			2	
43	Демонтаж светильников потолочных	шт			8	
44	Монтаж электроштыка с установкой счетчика	шт		Штык электрический, выключатели автоматические 16А - 4 шт, счетчик электрический	1	
45	Прокладка электропроводки в гофрорубе по стенам и потолкам	М		Кабель ВВГнг 3х2,5, кабель ВВГнг 3х1,5, трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм кабельки ответвительные - 20 шт.	150	
46	Установка выключателей	шт		Выключатель одноклавишный для открытой проводки	8	
47	Монтаж розеток	шт		Розетка открытой проводки двухгнездовая с заземлением	1	
48	Монтаж осветительных приборов	шт		Потолочный светильник для лампы накаливания (универсальный корпус)	14	
49	Подключение систем ОО и ОС убожца к электрощитовой МКД					

Составил:


[Signature]

Согласовано:



Заказчик:
Директор МУП «ДЭМК»

М.П.

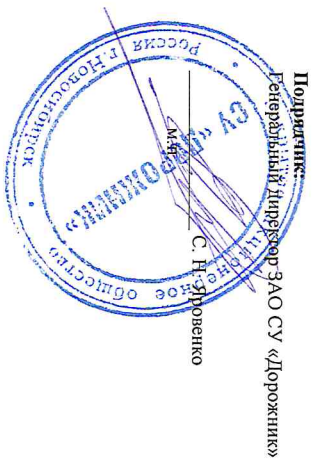

Подписчик:
Ремонтный директор ЗАО СУ «Дорожник»

С. Н. Яковченко

М.П.