

Применение к локальному сметному разделению от 15.11.2021 №1  
к разделу от 26.10.2021

Приложение к Договору от "26" октября 2021 года



СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «Энергия»

/ Д. А. Пупков

15 " Октября 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 299/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Новосибирск, ул. Танкистов, 5

(наименование стройки)

Муниципальное нежилое помещение

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 453,32 (37,37) тыс.руб.

В том числе:

строительных работ	335,18	(26,7)	тыс.руб.
монтажных работ	40,51	(4,06)	тыс.руб.
оборудования	2,08	(0,39)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	107,21	(3,72)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	413,91		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	2,74		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

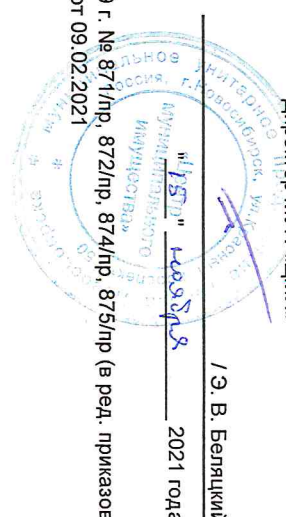

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦМБ»

/ Э. В. Беляцкий

15 " Октября 2021 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. отопление</b>											
1	ФЕРр62-32-2	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем=(3,14*0,025*2*3+3*2) / 100	100 м2			0,06471					
		1 ОТ					599,47		38,79	28,82	1 118
		2 ЭМ					0,66		0,04		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,01	28,82	
		4 М					151,04		9,77		
		ЗТМ	чел.-ч	74,1		4,795011					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,01		0,0006471					
		ФОТ					751,17		48,60		1 118
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			34,92		1 006
		Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			17,85		514
		<b>Всего по позиции</b>							<b>101,37</b>		
2	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т			0,001042	22 638,20		23,59		
		<b>Итого по разделу 1 отопление :</b>							72,19		1 298
		Итого прямые затраты (справочно)							38,79		1 118
		в том числе:							0,04		
		Оплата труда рабочих							0,01		
		Эксплуатация машин							33,36		180
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							124,96		2 818
		Материалы							38,79		1 118
		Строительные работы							0,04		
		в том числе:							0,01		
		оплата труда							38,79		1 118
		эксплуатация машин и механизмов							0,04		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,01		
		Материалы							33,36		180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого накладные расходы (справочно)									
		Итого сметная прибыль (справочно)									
		<b>Итого по разделу 1 отопление</b>									
<b>Раздел 2. Пол</b>											
<b>3</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и реolina</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,417</b>						
		Объем=(16,3+13+6,8+5,6) / 100									
		1 ОТ					88,84		37,05	28,82	1 068
		2 ЭМ					4,06		1,69		
		3 в т.ч. ОТМ					1,76		0,73	28,82	21
		ЗТМ							4,74963		
		Итого по расценке					92,90		0,05421		
		ФОТ							38,74		1 089
		Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89					37,78		969
		Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49					33,62		534
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18,51</b>		
<b>4</b>	<b>ФЕРр57-2-5</b>	<b>Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой</b>	<b>100 м2</b>		<b>0,417</b>						
		Объем=(16,3+13+6,8+5,6) / 100									
		1 ОТ					126,13		52,60	28,82	1 516
		2 ЭМ					4,69		1,96		
		3 в т.ч. ОТМ					2,03		0,85	28,82	24
		ЗТМ							6,74289		
		Итого по расценке					130,82		0,06285		
		ФОТ							54,56		1 540
		Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89					53,45		1 371
		Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49					47,57		755
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128,32</b>		
<b>5</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>		<b>0,4606</b>						
		Объем=((3,19+5,12)*2+(2,52+5,14)*2+(3,18+2,46)*2+(3,18+2,74)*2-0,9*10) / 100									
		1 ОТ					29,41		13,55	28,82	391
		ЗТ							3,77		
		Итого по расценке					29,41		1,736462		
									29,41		13,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89			13,55		391
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			12,06		348
		<b>Всего по позиции</b>							6,64		192
		<b>32,25</b>									
6	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных Объем=(16,3+13+6,8+5,6) / 100	100 м2			0,417					
	Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			181,08		5177
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			99,25		2860
		<b>Итого по расценке</b>							1 871,08		
		ФОТ							179,64		
		Итого по расценке							181,08		5218
		<b>487,01</b>									
		чел.-ч		47,84		19,94928			4 001,00		
		ЗТМ		1,41		0,58797			1 668,42		
		<b>2 151,41</b>									
7	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,417					
		Объем=(16,3+13+6,8+5,6) / 100									
		1 ОТ							261,02		10885
		2 ЗМ							60,19		2510
		3 в.т.ч. ОТМ							10,16		4,24
		ЗТ	чел.-ч	31,41		13,09797			28,82		122
		ЗТМ	чел.-ч	0,82		0,34194					
		<b>Итого по расценке</b>							321,21		133,95
		ФОТ							113,09		3259
	Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8			113,99		3285
	Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25			62,48		1801
		<b>Всего по позиции</b>							310,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Плинолеум полужономерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2			42,534	72,87		3 099,45		
9	ФССЦ-01.7.06.14-0034	(Полы) Лента полимерная (фторопластовая) для сварки плинолеума (Полы)	100 м			0,28356	99,40		28,19		
10	ФЕР1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,4606					
		Объем=((3,19+5,12)*2+(2,52+5,14)*2+(3,18+2,46)*2+(3,18+2,74)*2-0,9*10) / 100									
		1 ОТ					61,32		28,24	28,82	814
		2 ЭМ					2,13		0,98		
		3 в т.ч. ОТМ					0,42		0,19	28,82	5
		4 М					152,84		70,40		
		ЗТМ	чел.-ч			6,68			3,076808		
		Итого по расценке	чел.-ч			0,04			0,018424		
		ФОТ					216,29		99,62		819
		Приказ Министра России № НР Полы	%			112	0,9		100,8		826
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									
		Приказ Министра России № СП Полы	%			65	0,85		55,25		452
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>143,99</b>		
11	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)	м			46,5206	4,18		194,46		
		<b>Итого по разделу 2 Пол :</b>							5 533,60		39 813
		<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							412,65		11 893
		Эксплуатация машин							60,03		591
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							13,29		382
		Материалы							5 060,92		27 329
		Строительные работы							6 179,36		58 424
		в том числе:									
		оплата труда							412,65		11 893
		эксплуатация машин и механизмов							60,03		591
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							13,29		382
		материалы							5 060,92		27 329
		накладные расходы							416,98		12 017
		сметная прибыль							228,78		6 594
		Итого ФОТ (справочно)							425,94		12 275
		Итого накладные расходы (справочно)							416,98		12 017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого сметная прибыль (справочно)									228,78		6 594
Итого по разделу 2 Пол									6 179,36		58 424
<b>Раздел 3. Стены</b>											
12	ФЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2			0,9265					
		Объем= $((3,19+5,12)*2+(2,52+5,14)*2+(3,18+2,46)*2)2,5-2,1*1,4^2-1,4*1,4-0,9*2,1*4$ / 100									
	1 ОТ		чел.-ч	10,4			81,12		75,16	28,82	2 166
	ЗТ					9,6356					
	Итого по расценке						81,12		75,16		2 166
	ФОТ								75,16		2 166
	Приказ Минстроя России № НР Стекольные, обойные и облицовочные работы		%	90		90			67,64		1 949
	812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)										
	п.97										
	Приказ Минстроя России № СП Стекольные, обойные и облицовочные		%	45		45			33,82		975
	774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)										
	п.97										
<b>Всего по позиции</b>									<b>176,62</b>		
13	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от окраски (коридор)	100 м2			0,1826					
		Объем= $((3,18+2,74)*2,5-0,9*2,1*6)$ / 100									
	1 ОТ		чел.-ч	17,8			138,84		25,35	28,82	731
	ЗТ					3,25028					
	Итого по расценке						138,84		25,35		731
	ФОТ								25,35		731
	Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			22,82		658
	812/пр от 21.12.2020 Прил.										
	п.96										
	Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			11,66		336
	774/пр от 11.12.2020 Прил.										
	п.96										
<b>Всего по позиции</b>									<b>59,83</b>		
14	ФЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2			0,1826					
		Объем= $((3,18+2,74)*2,5-0,9*2,1*6)$ / 100									
	1 ОТ		чел.-ч	42,37			352,09		64,29	28,82	1 853
	2 ЭМ						20,01		3,65		
	3 в т.ч. ОТМ						8,64		1,58	28,82	46
	4 М						549,83				
	ЗТ		чел.-ч	42,37			7,736762				
	ЗТМ		чел.-ч	0,64			0,116864				
	Итого по расценке						921,93		168,34		1 899
	ФОТ								65,87		1 899
	Приказ Минстроя России № НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			58,62		1 690
	812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)										
	п.95										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ Минстроя России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.95		%	44		44			28,98		836
	<b>Всего по позиции</b>								<b>255,94</b>		
15	ФЕР15-06-007-01 Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности Объем= $((3,19+5,12)*2+(2,52+5,14)*2+(3,18+2,46)*2+(3,18+2,74)*2)*2,5-2,1*1,4*2-1,4*1,4-0,9*2,1*10$ / 100	100 м2				1,1091					
	1 ОТ						1 028,28		1 140,47	28,82	32 868
	2 ЭМ						13,77		15,27		
	3 в т.ч. ОТМ						2,59		2,87	28,82	83
	4 М						230,63		255,79		
	ЗТ	чел.-ч		106,89		118,551699					
	ЗТМ	чел.-ч		0,22		0,244002					
	Итого по расценке						1 272,68		1 411,53		
	ФОТ								1 143,34		32 951
	Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15		%	100		0,9	90		1 029,01		29 656
	Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15		%	49		0,85	41,65		476,20		13 724
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 916,74</b>		
16	ФССЦ-01.6.02.02-0001 Стеклообои: МЕРМЕТ, рогожка (Отделочные работы) Объем=(116,4555) / 10	10 м2				11,64555	45,72		532,43		
17	ФССЦ-14.5.11.03-0004 Смесь сухая шпательная на основе гипса, универсальная с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг				133,092	2,70		359,35		
	<b>(Отделочные работы)</b>										
18	ФССЦ-14.1.03.02-0101 Клей для обоев из стекловолокна и флизелина РУFAS "СК" (Отделочные работы)	кг				30,50025	101,55		3 097,30		
19	ФССЦ-14.3.02.03-0007 Краска водоэмульсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая (Отделочные работы)	т				0,02074	16 870,90		349,90		
	<b>Итого по разделу 3 Стены :</b>								6 019,36		63 158
	Итого прямые затраты (справочно)								1 305,27		37 618
	в том числе:								18,92		186
	Оплата труда рабочих								4,45		129
	Эксплуатация машин								4 695,17		25 354
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							7 748,11		112 982
		в том числе:									
		оплата труда							1 305,27		37 618
		эксплуатация машин и механизмов							18,92		186
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4,45		129
		материалы							4 695,17		25 354
		накладные расходы							1 178,09		33 953
		сметная прибыль							550,66		15 871
		Итого ФОТ (справочно)							1 309,72		37 747
		Итого накладные расходы (справочно)							1 178,09		33 953
		Итого сметная прибыль (справочно)							550,66		15 871
		<b>Итого по разделу 3 Стены</b>							<b>7 748,11</b>		<b>112 982</b>
<b>Раздел 4. Потолок</b>											
20	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2						0,441		
		Объем=(16,3+13+6,8+5,6+2,4) / 100									
		1 ОТ							138,84		61,23 28,82
		ЗТ	чел.-ч	17,8					7,8498		61,23 28,82
		Итого по расценке							138,84		61,23 28,82
		ФОТ							61,23		1 765
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90					55,11		1 589
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96									
		Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46					28,17		812
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>144,51</b>		
21	ФЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2						0,441		
		Объем=(16,3+13+6,8+5,6+2,4) / 100									
		1 ОТ							309,46		136,47 28,82
		2 ЭМ							10,63		4,69
		3 в т.ч. ОТМ							4,59		2,02 28,82
		4 М							290,88		128,28
		ЗТ	чел.-ч	37,24					16,42284		610,97
		ЗТм	чел.-ч	0,34					0,14994		269,44
		Итого по расценке							610,97		138,49
		ФОТ							138,49		123,26
		Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	89					123,26		3 552
		Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	44					60,94		1 756
		п.95									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>453,64</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФЕР15-04-007-02	Окрашка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем=(16,3+13+6,8+5,6+2,4) / 100	100 м2			0,441					
		1 ОТ					550,62		242,82	28,82	6 998
		2 ЭМ					11,06		4,88		
		3 в т.ч. ОТМ					2,09		0,92	28,82	27
		4 М					688,15		303,47		
		ЭТМ									
		Итого по расценке					1 249,83		551,17		7 025
		ФОТ							243,74		6 323
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил.	%	100	0,9	90			219,37		
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил.	%	49	0,85	41,65			101,52		2 926
		п.15									
		п.15									
		Всего по позиции							872,06		
23	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,014553	12 450,65		181,19		
24	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Отделочные работы)	т			0,009702	30 554,42		296,44		
		Итого по разделу 4 Потолок :							1 359,47		17 701
		Итого прямые затраты (справочно)							440,52		12 696
		в том числе:							9,57		94
		Оплата труда рабочих							2,94		85
		Эксплуатация машин							909,38		4 911
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 947,84		34 659
		Материалы							440,52		12 696
		Строительные работы							9,57		94
		в том числе:							2,94		85
		оплата труда							909,38		4 911
		эксплуатация машин и механизмов							190,63		5 494
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							397,74		11 464
		Материалы							443,46		12 781
		накладные расходы							397,74		11 464
		сметная прибыль							443,46		12 781
		Итого ФОТ (справочно)							397,74		11 464
		Итого накладные расходы (справочно)							190,63		5 494
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 947,84		34 659
		Итого по разделу 4 Потолок									
<b>Раздел 5. Проемы</b>											
25	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,1008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Объем=(0,9*2,1*4+0,6*2,1*2) / 100									
	1	ОТ					288,06		29,04	28,82	837
		ЗТ	чел.-ч	36,28		3,657024			29,04		
		Итого по расценке					288,06		29,04		837
		ФОТ							29,04		837
		Приказ Министра России № НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			26,14		753
		812/лр от 21.12.2020 Прил.									
		п.90									
		Приказ Министра России № СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			13,65		393
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.90									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>68,83</b>		
26	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					1 437,99		14,38	28,82	414
		2 ЭМ					205,91		2,06		
		ЗТ	чел.-ч	179,3		1,793			16,44		414
		Итого по расценке					1 643,90		14,38		414
		ФОТ							12,94		373
		Приказ Министра России № НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,76		195
		812/лр от 21.12.2020 Прил.									
		п.90									
		Приказ Министра России № СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					195
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.90									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,14</b>		
27	ФЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					535,16		26,76	28,82	771
		ЗТ	чел.-ч	67,4		3,37			26,76		771
		Итого по расценке					535,16		26,76		771
		ФОТ							24,08		694
		Приказ Министра России № НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			12,58		362
		812/лр от 21.12.2020 Прил.									
		п.90									
		Приказ Министра России № СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					362
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.90									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63,42</b>		
28	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189					
		Объем=(0,9*2,1) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1 ОТ					821,89		15,53	28,82	448
		2 ЭМ					1 132,88		21,41		
		3 в т.ч. ОТМ					172,57		3,26	28,82	94
		4 М					2 088,57		39,47		
		ЗТ	чел.-ч	89,53			1,692117				
		ЗТМ	чел.-ч	13,04			0,246456				
		Итого по расценке					4 043,34		76,41		542
		ФОТ							18,79		527
		Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			18,26		
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									
		Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			8,78		253
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.10									
		Всего по позиции							103,45		
29	ФССЦ-07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный однопольный типа ДСН (Деревянные конструкции)	М2			1,89	1 465,11		2 769,06		
30	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл			1	94,68		94,68		
31	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0819					
		Объем=(0,9*2,1*3+0,6*2,1*2) / 100									
		1 ОТ					1 031,55		84,48	28,82	2 435
		2 ЭМ					250,56		20,52		
		3 в т.ч. ОТМ					48,15		3,94	28,82	114
		4 М					1 185,54		97,10		
		ЗТ	чел.-ч	115			9,4185				
		ЗТМ	чел.-ч	4,07			0,333333				
		Итого по расценке					2 467,65		202,10		2 549
		ФОТ							88,42		2 478
		Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			85,94		
		812/пр от 21.12.2020 Прил.									
		Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			41,34		1 192
		774/пр от 11.12.2020 Прил.									
		п.10									
		Всего по позиции							329,38		
32	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных (Деревянные конструкции)	компл			5	94,68		473,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФССП-11.1.01.10-0004	Напичники из Древесины тип Н-1, размер 13х74 мм (Деревянные конструкции)	м			44,226	4,94				218,48
34	ФССП-11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однополые с полотном глухими: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2  (Деревянные конструкции) Объем=0,9*2,1*3+0,6*2,1*2	м2			8,19	244,08				1 999,02
<b>Итого по разделу 5 Проемы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
<b>Итого по разделу 5 Проемы 6 155,86 43 291</b>											

<b>Раздел 6. Санузел</b>											
35	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			0,1948					
Объем=(((0,7+1,2)*2+(1,2+1,3)*2)*2,5-0,6*2,1*2) / 100											
1 ОТ 163,30 31,81 28,82 917											
2 ЭМ 7,07 1,38											
3 в т.ч. ОТМ 2,05 0,40 28,82 12											
4 М 105,45 20,54											
ЗТМ чел.-ч 18,9 3,68172											
Итого по расценке чел.-ч 0,16 0,031168											
Итого по расценке 275,82											
ФОТ 53,73											
ФОТ 32,21											
Итого 28,99											
%											
90											
90											
53,73											
32,21											
28,99											
836											

Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные)  
812/лр от 21.12.2020 Прил.  
п.96

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СПТ Малые работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			14,82		427
	Всего по позиции										
36	ФССЦ-14.3.02.01-0381 Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, Интерьерная (Отделочные работы)	Т				0,012272	12 450,65		152,79		97,54
37	ФЕРр65-6-10 Смена: гибких подводок Объем=3 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 шт				0,03					
	Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%		103		103			6,70		193
	Всего по позиции										
38	ФССЦ-18.2.06.08-0013 Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)) Объем=5 / 10	10 шт				0,5	204,50		102,25		32,96
39	ФЕРр65-6-12 Смена: унитаза типа "Компакт" Объем=1 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ	100 шт				0,01					
	Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%		103		103			38,75		1 117
	Приказ Минстроя России № СПТ Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%		52		52			19,56		564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							104,29		
40	ФССП-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт» с бачком присоединенным	компл			1	318,00		318,00		
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
41	ФССП-18.2.06.12-0031	Сидения к унитазам	компл			1	39,20		39,20		
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
42	ФЕРр65-6-24	Смена: умывальников Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					1 922,84		19,23	28,82	554
		2 ЭМ					67,88		0,68		
		3 в т.ч. ОТМ					17,57		0,18	28,82	5
		4 М					859,23		8,59		
		ЗТ	чел.-ч	212		2,12					
		ЗТМ	чел.-ч	1,4		0,014					
		Итого по расценке					2 849,95		28,50		559
		ФОТ							19,41		
		Приказ Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			19,99		576
		Приказ Министра России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			10,09		291
		Всего по позиции					58,58				
43	ФССП-18.2.01.05-0004	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выгуском, овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 600x450x150 мм	компл			1	256,02		256,02		
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
44	ФССП-18.2.06.12-0021	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт			1	130,53		130,53		
		(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))									
		Итого по разделу 6 Санузел :					1 139,99				8 542
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					101,31				2 920
		Эксплуатация машин					2,94				29
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					0,81				23
		Материалы					1 035,74				5 593
		Строительные работы					1 292,16				12 928
		в том числе:									
		оплата труда					101,31				2 920
		эксплуатация машин и механизмов					2,94				29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы							0,81		23
		накладные расходы							1 035,74		5 593
		сметная прибыль							101,00		2 911
		Итого ФОТ (справочно)							51,17		1 475
		Итого накладные расходы (справочно)							102,12		2 943
		Итого сметная прибыль (справочно)							101,00		2 911
		Итого по разделу 6 Санузел							51,17		1 475
									1 292,16		12 928
<b>Раздел 7. Электроснабжение</b>											
45	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=4 / 100	100 шт			0,04					
		1 ОТ					143,48		5,74	28,82	165
		2 ЭМ					2,50		0,10		
		3 в т.ч. ОТМ					1,08		0,04	28,82	1
		ЗТМ	чел.-ч	17,89		0,7156					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,08		0,0032	145,98		5,84		166
		ФОТ							5,78		151
		Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/лр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	91		91			5,26		
		Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/лр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	48		48			2,77		80
		п.101									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,09</b>	<b>145,98</b>		<b>13,87</b>		
46	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=9 / 100	100 шт			0,09					
		1 ОТ					45,55		4,10	28,82	118
		ЗТ	чел.-ч	5,84		0,5256					
		Итого по расценке					45,55		4,10		118
		ФОТ							4,10		107
		Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/лр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	91		91			3,73		
		Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/лр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	48		48			1,97		57
		п.101									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,6</b>	<b>9,80</b>		<b>9,80</b>		
47	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=60 / 100	100 м			0,6					
		1 ОТ					154,92		92,95	28,82	2 679
		2 ЭМ					0,31		0,19		
		3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,08	28,82	2
		4 М					51,53				
		ЗТ	чел.-ч	16,29		9,774			30,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3ТМ									
		Итого по расценке				0,006					
		ФОТ	чел.-ч	0,01							
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других	%	97		97			124,06		2 681
		812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах							93,03		2 601
		п.49.3							90,24		
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других	%	51		51			47,45		1 367
		774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах									
		п.49.3									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>261,75</b>		
48	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м			60	1,71		102,60		
		(Инженерное оборудование)									
49	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м			0,6					
		Объем=60 / 100									
		1 ОТ					26,51		15,91	28,82	459
		2 ЭМ					1,81		1,09		
		3 в т.ч. ОТМ					0,26		0,16	28,82	5
		4 М					10,27		6,16		
		3Т	чел.-ч	2,82		1,692					
		3ТМ	чел.-ч	0,02		0,012					
		Итого по расценке					38,59		23,16		464
		ФОТ							16,07		450
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других	%	97		97			15,59		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах									
		п.49.3									
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других	%	51		51			8,20		237
		774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах									
		п.49.3									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,95</b>		
50	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с	1000 м			0,025	3 036,70		75,92		
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,									
		не распространяющийся горение марки: ВВГнг,									
		напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и									
		сечением 1,5 мм2									
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=25 / 1000									
51	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с	1000 м			0,035	4 814,02		168,49		
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,									
		не распространяющийся горение марки: ВВГнг,									
		напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и									
		сечением 2,5 мм2									
		(Электротехнические установки на других объектах)									
52	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100х100х50	шт			10	20,70		207,00		
		мм									
		(Электротехнические установки на других объектах)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт			0,09					
		1 ОТ					342,84		30,86	28,82	889
		2 ЭМ					4,77		0,43		
		3 в т.ч. ОТМ					0,64		0,06	28,82	2
		4 М					106,42		9,58		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		3,1104					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,0045					
		Итого по расценке					454,03		40,87		891
		ФОТ							30,92		864
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах	%	97		97			29,99		
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах	%	51		51			15,77		454
		п.49.3									
		Всего по позиции							86,63		
54	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт			0,09	2 202,00		198,18		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=9 / 100									
55	ФССЦ-20.4.03.03-0014	Розетка сдвоенная интернет+телефон	100 шт			0,06	769,00		46,14		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=6 / 100									
56	ФЕРМ08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					255,54		15,33	28,82	442
		2 ЭМ					4,77		0,29		
		3 в т.ч. ОТМ					0,64		0,04	28,82	1
		4 М					34,95		2,10		
		ЗТ	чел.-ч	25,76		1,5456					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,003					
		Итого по расценке					295,26		17,72		443
		ФОТ							15,37		430
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах	%	97		97			14,91		
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах	%	51		51			7,84		226
		п.49.3									
		Всего по позиции							40,47		
57	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт			0,6	62,20		37,32		
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=6 / 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФЕРм67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					857,14		17,14	28,82	494
		2 ЭМ					0,94		0,02		
		3 в т.ч. ОТМ					0,41		0,01	28,82	
		ЗТ	чел.-ч	89,1		1,782					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03		0,0006					
		Итого по расценке					858,08		17,16		494
		ФОТ							17,15		450
		Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	91		91			15,61		
		Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	48		48			8,23		237
		п.101									
		Всего по позиции							41,00		
59	ФССЦ-20.3.03.03-0027	Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт			2	47,82		95,64		
		(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))									
		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами	100 шт			0,06					
		1 ОТ					700,75		42,05	28,82	1 212
		2 ЭМ					158,72		9,52		
		3 в т.ч. ОТМ					21,97		1,32	28,82	38
		4 М					514,36		30,86		
		ЗТ	чел.-ч	70,64		4,2384					
		ЗТМ	чел.-ч	1,75		0,105					
		Итого по расценке					1 373,83		82,43		1 250
		ФОТ							43,37		1 213
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах	%	97		97			42,07		
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах	%	51		51			22,12		638
		п.49.3									
		Всего по позиции							146,62		
61	ФССЦ-20.3.03.07-0051	Светильник светодиодный (Электротехнические установки на других объектах)	шт			6	399,63		2 397,78		
		Итого по разделу 7 Электроснабжение :							3 541,81		24 424
		Итого прямые затраты (справочно)							224,08		6 458
		в том числе:							11,64		114
		Оплата труда рабочих							1,71		49
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Материалы							3 306,09		17 852	
		Строительные работы							160,31		2 376	
		в том числе:										
		оплата труда							26,98		777	
		эксплуатация машин и механизмов							0,12		1	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,05		1	
		материалы							95,64		516	
		накладные расходы							24,60		708	
		сметная прибыль							12,97		374	
		Монтажные работы							3 713,25		31 610	
		в том числе:										
		оплата труда							197,10		5 681	
		эксплуатация машин и механизмов							11,52		113	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,66		48	
		материалы							3 210,45		17 336	
		накладные расходы							192,80		5 558	
		сметная прибыль							101,38		2 922	
		Оборудование							102,60		554	
		Инженерное оборудование							102,60		554	
		Итого ФОТ (справочно)							225,79		6 507	
		Итого накладные расходы (справочно)							217,40		6 266	
		Итого сметная прибыль (справочно)							114,35		3 296	
		<b>Итого по разделу 7 Электроснабжение</b>							<b>3 976,16</b>		<b>34 540</b>	
<b>Раздел 8. Слаботочка</b>												
62	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м						2,2			
		Объем=(110+110) / 100										
		1 ОТ							26,51	58,32	28,82	1 681
		2 ЭМ							1,81	3,98		
		3 в т.ч. ОТМ							0,26	0,57	28,82	16
		4 М							10,27	22,59		
		ЗТМ							чел.-ч 2,82	6,204		
									чел.-ч 0,02	0,044		
		Итого по расценке							38,59	84,89		
		ФОТ								58,89		1 697
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других	%						97	57,12		1 646
		812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах										
		п.49.3										
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других	%						51	30,03		865
		774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах										
		п.49.3										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>172,04</b>			
63	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м						0,4			
		Объем=(24+16) / 100										
		1 ОТ							154,92	61,97	28,82	1 786
		2 ЭМ							0,31	0,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М					0,14		0,06	28,82	
		ЗТ	чел.-ч	16,29			51,53		20,61		
		ЗТМ	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке					206,76				
		ФОТ							82,70		1 788
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других	%	97					60,17		1 734
		812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах									
		п.49.3									
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других	%	51					31,64		912
		774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах									
		п.49.3									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>174,51</b>		
64	ФССЦ-20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16х16 мм	М			24	1,18		28,32		
0		(Инженерное оборудование)									
65	ФССЦ-20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) 40х30 мм	М			16	3,30		52,80		
0		(Инженерное оборудование)									
		<b>Итого по разделу 8 Слаботочка :</b>							167,59		3 740
		Итого прямые затраты (справочно)							120,29		3 467
		в том числе:							4,10		40
		Оплата труда рабочих							0,63		18
		Эксплуатация машин							43,20		233
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							346,55		8 897
		Материалы							120,29		3 467
		Монтажные работы							4,10		40
		в том числе:							0,63		18
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов							43,20		233
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							346,55		8 897
		Материалы							117,29		3 380
		накладные расходы							61,67		1 777
		сметная прибыль							81,12		438
		Оборудование							81,12		438
		Инженерное оборудование							120,92		3 485
		Итого ФОТ (справочно)							117,29		3 380
		Итого накладные расходы (справочно)							61,67		1 777
		Итого сметная прибыль (справочно)							427,67		9 335
		<b>Итого по разделу 8 Слаботочка</b>							<b>427,67</b>		<b>9 335</b>
<b>Раздел 9. Новый Раздел</b>											
66	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1	42,98		42,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			1	13,38				13,38
<p>Итого по разделу 9 Новый Раздел :</p> <p>Итого прямые затраты (справочно)</p> <p>в том числе:</p> <p>Эксплуатация машин</p> <p>Строительные работы</p> <p>Дополнительная перевозка</p> <p>Итого по разделу 9 Новый Раздел</p>											
<b>Раздел 10. Новый Раздел</b>											
68	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2			0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ					429,41		77,29	28,82	2 227
		2 ЭМ					65,38		11,77		
		3 в т.ч. ОТМ					5,70		1,03	28,82	30
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	49,7		8,946	2 041,91		367,54		
		ЗТМ	чел.-ч	0,46		0,0828					
		Итого по расценке					2 536,70		456,60		
		ФОТ							78,32		2 257
		Приказ Министра России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112		0,9	100,8		78,95		2 275
		Приказ Министра России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65		0,85	55,25		43,27		1 247
<b>Всего по позиции</b>											
<b>578,82</b>											
69	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен от окраски (кабинеты)	100 м2			0,9265					
		Объем=((3,19+5,12)*2+(2,52+5,14)*2+(3,18+2,46)*2)/2,5-2,1*1,4*2-1,4*1,4-0,9*2,1*4) / 100									
		1 ОТ					138,84				
		ЗТ	чел.-ч	17,8		16,4917			128,64	28,82	3 707
		Итого по расценке					138,84		128,64		
		ФОТ							128,64		3 707
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			115,78		3 336
		Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			59,17		1 705
<b>Всего по позиции</b>											
<b>303,59</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (кабинеты)	100 м2			0,08					
		1 ОТ					1 391,91		111,35	28,82	3 209
		2 ЭМ					20,94		1,68		
		3 в т.ч. ОТМ					9,05		0,72	28,82	21
		4 М					1 140,25		91,22		
		ЗТМ	чел.-ч	157,1		12,568					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,67		0,0536	2 553,10		204,25		
		ФОТ							112,07		3 230
		Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	89		89			99,74		2 875
		Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	44		44			49,31		1 421
		п.95									
		п.95									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,18</b>			<b>353,30</b>		
71	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (кабинеты+коридор+санузел)	100 м2			0,18					
		1 ОТ					2 007,68		361,38	28,82	10 415
		2 ЭМ					20,94		3,77		
		3 в т.ч. ОТМ					9,05		1,63	28,82	47
		4 М					1 140,25		205,25		
		ЗТ	чел.-ч	226,6		40,788					
		ЗТМ	чел.-ч	0,67		0,1206					
		Итого по расценке					3 168,87		570,40		
		ФОТ							363,01		10 462
		Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)	%	89		89			323,08		9 311
		Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)	%	44		44			159,72		4 603
		п.95									
		п.95									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,45</b>			<b>1 053,20</b>		
72	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу Объем=45 / 100	100 м			0,45					
		1 ОТ					507,33		228,30	28,82	6 580
		2 ЭМ					0,66		0,30		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,05	28,82	1
		4 М					25,17		11,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			ЗТ	чел.-ч	49,69	22,3605					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	0,0045					
			Итого по расценке				533,16				
			ФОТ						239,93		6 581
			Приказ Минстроя России № НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92			228,35		6 055
			812/пр от 21.12.2020 Прил.						210,08		
			п.87								
			Приказ Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52			118,74		3 422
			774/пр от 11.12.2020 Прил.								
			п.87								
			<b>Всего по позиции</b>						<b>568,75</b>		
73	ФССП-11.1.01.10-0003	Добор МДФ (Деревянные конструкции)	М		44		3,93		172,92		
74	ФССП-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP (интернет)	1000 м		0,11		1 180,00		129,80		
		(Инженерное оборудование)									
		Объем=110 / 1000									
75	ФССП-21.1.04.01-1042	Кабель витая пара U/UTP (телефонный)	1000 м		0,11		654,95		72,04		
		(Инженерное оборудование)									
		Объем=110 / 1000									
		<b>Итого по разделу 10 Новый Раздел :</b>							1 772,74		30 892
		<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>							906,96		26 138
		<b>в том числе:</b>							17,52		173
		Оплата труда рабочих							17,52		173
		Эксплуатация машин							3,43		99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							848,26		4 581
		Материалы							3 030,58		67 142
		Строительные работы							906,96		26 138
		<b>в том числе:</b>							17,52		173
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов							3,43		99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							848,26		4 581
		Материалы							827,63		23 852
		накладные расходы							430,21		12 398
		сметная прибыль							201,84		1 090
		Оборудование							201,84		1 090
		Инженерное оборудование							910,39		26 237
		Итого ФОТ (справочно)							827,63		23 852
		Итого накладные расходы (справочно)							430,21		12 398
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 232,42		68 232
		<b>Итого по разделу 10 Новый Раздел</b>									
		<b>Итого по смете:</b>							25 568,50		226 196
		<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>							3 720,06		107 213
		<b>в том числе:</b>							225,11		2 217
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы							34,47		993
		Строительные работы							21 623,33		116 766
		в том числе:							26 695,54		335 175
		оплата труда							26 639,18		334 620
1		эксплуатация машин и механизмов							3 402,67	9,85	98 065
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							153,13		1 508
		Материалы							32,18		927
1		накладные расходы							18 369,68	5,4	99 196
		сметная прибыль							3 148,32		90 736
1		Дополнительная перевозка							1 565,38		45 115
		Монтажные работы							56,36	9,85	555
		в том числе:							4 059,80		40 509
		оплата труда							317,39		9 148
1		эксплуатация машин и механизмов							15,62	9,85	154
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2,29		66
1		Материалы							3 253,65	5,4	17 570
		накладные расходы							310,09		8 938
		сметная прибыль							163,05		4 699
		Оборудование							385,56		2 082
1		Инженерное оборудование							385,56	5,4	2 082
		Итого							31 140,90		377 766
		Итого ФОТ (справочно)							3 754,53		108 206
		Итого накладные расходы (справочно)							3 458,41		99 674
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 728,43		49 814
		НДС 20%							6 228,18		75 553,20
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>37 369,08</b>		<b>453 319,20</b>

Составил:

И.И. Игнатьев / Климов Е.А.В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]