




СОГЛАСОВАНО:

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормативы, утвержденные приказами Министром России от 26 декабря № 2019 г. № 87/лпр, 872/лпр, 874/лпр, 875/лпр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 17/лпр, от 01.06.2020 295/лпр, от 30.06.2020 № 353/лпр, от 20.10.2020 № 635/лпр, от 09.02.2021 № 50/лпр, от 24.05.2021 № 320/лпр, от 24.06.2021 № 407/лпр)

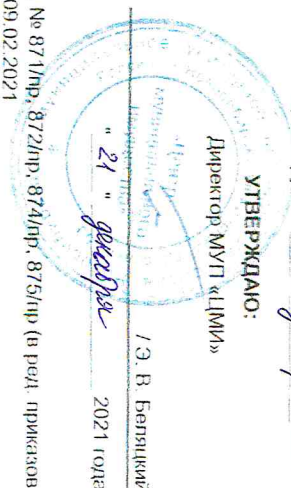

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ЦММ»

И.Э. В. Беляцкий

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 42

(наименование стройки)

ремонт муниципального нежилого помещения  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Локальная смета

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_

(проектная и (или) иные технические документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_

398,57 (38,48) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	274,49	(24,85)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	93,97	(3,26)	тыс.руб.
монтажных работ	88,36	(7,7)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	355,41		чел.час.
оборудования	4,66	(0,86)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	4,57		чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Раздел 1. Тамбур и крыльцо</b>											
1	ФЕРр62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (комната 24)	100 м2	0,3432							
		Объем= $((6+1,5)*2)^2*7-0,9*2,1*2-1*1,2*2$ / 100									
		1 ОТ		240,19		82,43	28,82	2 376			
		2 ЭМ		7,07		2,43					
		3 в т.ч. ОТМ		2,05		0,70	28,82	20			
		4 М		160,12		54,95					
		ЗТ	чел.-ч	27,8		9,54096					
		ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,054912					
		Итого по расценке		407,38		139,81		2 396			
		ФОТ				83,13		2 156			
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90					
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46		38,24			1 102
		<b>Всего по позиции</b>				<b>252,87</b>					
2	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т	0,024367			12 450,65				303,38
3	ФЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Объем= $(1*1,2*1,2*2)$ / 100	100 м2	0,0288							
		1 ОТ		1 215,65		35,01	28,82	1 009			
		2 ЭМ		7,07		0,20					
		3 в т.ч. ОТМ		2,05		0,06	28,82	2			
		4 М		416,90		12,01					
		ЗТ	чел.-ч	140,7		4,05216					
		ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,004608					
		Итого по расценке		1 639,62		47,22		1 011			
		ФОТ				35,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90			31,56		910
	Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			16,13		465
	<b>Всего по позиции</b>								<b>94,91</b>		
4	<b>ФССП-14.4.02.04-0119</b> (Малярные работы (ремонтно-строительные))	<b>Краска для внутренних работ МА-025</b>	Т			<b>0,000665</b>			<b>11 752,00</b>		<b>7,82</b>
5	<b>ФЕРР57-2-5</b>	<b>Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой</b> Объем=4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,04</b>					<b>0,04</b>
	1 ОТ								126,13		5,05
	2 ЭМ								4,69		0,19
	3 в т.ч. ОТМ								2,03		0,08
	ЗТМ		чел.-ч	16,17		0,6468					28,82
	Итого по расценке		чел.-ч	0,15		0,006			130,82		5,24
	ФОТ										5,13
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89			4,57		132
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49			2,51		73
	<b>Всего по позиции</b>								<b>12,32</b>		
6	<b>ФЕРП1-01-035-04</b>	<b>Устройство покрытий: из плит древесностружечных</b> Объем=4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,04</b>					<b>0,04</b>
	1 ОТ								413,34		16,53
	2 ЭМ								72,67		2,91
	3 в т.ч. ОТМ								17,46		0,70
	4 М								4 001,00		28,82
	ЗТМ		чел.-ч	47,84		1,9136					160,04
	Итого по расценке		чел.-ч	1,41		0,0564			4 487,01		179,48
	ФОТ										17,23
	Приказ Минстроя России № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		0,9			17,37		500
	Приказ Минстроя России № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65		0,85			9,52		274
	<b>Всего по позиции</b>								<b>206,37</b>		
7	<b>ФЕРП15-04-025-03</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов</b> Объем=4 / 100	<b>100 м2</b>			<b>0,04</b>					<b>0,04</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1 ОТ					423,57		16,94	28,82	488
		2 ЭМ					7,86		0,31		
		3 в т.ч. ОТМ					1,55		0,06	28,82	2
		4 М					522,28		20,89		
		ЗТМ	чел.-ч	46,7			1,868				
		Итого по расценке	чел.-ч	0,13			0,0052				
		ФОТ					953,71		38,14		490
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			15,30		441
		812/лр от 21.12.2020 Прил.									
		п.15									
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,08		204
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.15									
		<b>Всего по позиции</b>					<b>60,52</b>				
8	ФССЦ-14.4.02.04-0119	Краска для внутренних работ МА-025 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,001	11 752,00		11,75		
		Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. Объем=8 / 100	100 шт			0,08					
		1 ОТ					87,43		6,99	28,82	201
		2 ЭМ					4,85		0,39		
		3 в т.ч. ОТМ					1,26		0,10	28,82	3
		4 М					5,32		0,43		
		ЗТ	чел.-ч	10,25			0,82				
		ЗТМ	чел.-ч	0,1			0,008				
		Итого по расценке					97,60		7,81		204
		ФОТ							7,09		182
		Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			6,31		
		812/лр от 21.12.2020 Прил.									
		п.91									
		Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			3,47		100
		774/лр от 11.12.2020 Прил.									
		п.91									
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17,59</b>				
10	ФССЦ-06.2.02.01-0071	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная с красителем квадратная и прямоугольная	м2			1	67,80		67,80		
		(Полы (ремонтно-строительные))									
103	ФЕР09-03-037-01	Монтаж каркаса козырька и крыльца	т			0,15					
		1 ОТ					178,92		26,84	28,82	774
		2 ЭМ					639,42		95,91		
		3 в т.ч. ОТМ					90,10		13,52	28,82	390
		4 М					291,74		43,76		
		ЗТ	чел.-ч	19,49			2,9235				
		ЗТМ	чел.-ч	7,77			1,1655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						1 110,08		166,51		1 164
	ФОТ								40,36		974
	Приказ Министра России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93	0,9	83,7			33,78		
	Приказ Министра России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9		%	62	0,85	52,7			21,27		613
	<b>Всего по позиции</b>								<b>221,56</b>		
104	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т (Строительные металлические конструкции)	т			0,1	10 990,00		1 099,00		
105	ФССЦ-08.3.12.04-0017	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235	т			0,05	8 007,00		400,35		
	(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))										
106	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профлированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2			0,02					
	Объем=(2*1) / 100										
	1 ОТ						283,18		5,66	28,82	163
	2 ЭМ						28,03		0,56		
	3 в т.ч. ОТМ						4,04		0,08	28,82	2
	4 М						57,28		1,15		
	3ТМ		чел.-ч	32,4		0,648					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,32		0,0064	368,49		7,37		165
	ФОТ								5,74		162
	Приказ Министра России № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12		%	109	0,9	98,1			5,63		
	Приказ Министра России № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12		%	57	0,85	48,45			2,78		80
	<b>Всего по позиции</b>								<b>15,78</b>		
107	ФССЦ-08.3.09.01-0005	Профлированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7 (Кровли)	т			0,0148	9 626,70		142,48		
	Объем=7,4*2/1000										
108	ФЕР162-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отделенных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандариков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2			0,03					
	Объем=3 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						179,28		5,38	28,82	155
	2 ЭМ						0,83		0,02		
	3 в т.ч. ОТМ						0,12		0,00	28,82	
	4 М						166,29		4,99		
	ЗТ		чел.-ч	20,75							
	ЗТМ		чел.-ч	0,01			0,0003				
	Итого по расценке						346,40		10,39		
	ФОТ								5,38		155
	Приказ Министра России № НР Маглярные работы (ремонтно-строительные)		%	90					4,84		140
	812/пр от 21.12.2020 Прил.										
	п.96										
	Приказ Министра России № СП Маглярные работы (ремонтно-строительные)		%	46					2,47		71
	774/пр от 11.12.2020 Прил.										
	п.96										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>17,70</b>		
<b>109</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0182</b>	<b>Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15</b>	<b>т</b>			<b>0,000483</b>	<b>22 638,20</b>		<b>10,93</b>		
		(Маглярные работы (ремонтно-строительные))									
	<b>Итого по разделу 1 Тамбур и крыльцо :</b>								<b>2 645,48</b>		<b>19 447</b>
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							200,83		5 788
		Эксплуатация машин							102,92		1 014
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							15,30		441
		Материалы							2 341,73		12 645
		Строительные работы							2 943,13		28 026
		в том числе:									
		оплата труда							200,83		5 788
		эксплуатация машин и механизмов							102,92		1 014
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							15,30		441
		Материалы							2 341,73		12 645
		накладные расходы							194,18		5 597
		сметная прибыль							103,47		2 982
		Итого ФОТ (справочно)							216,13		6 229
		Итого накладные расходы (справочно)							194,18		5 597
		Итого сметная прибыль (справочно)							103,47		2 982
		<b>Итого по разделу 1 Тамбур и крыльцо</b>							<b>2 943,13</b>		<b>28 026</b>
<b>Раздел 2. Пол</b>											
<b>11</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и резины</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,324</b>					
		Объем=(20,3+2+10,1) / 100									
		1 ОТ					88,84		28,78	28,82	829
		2 ЭМ					4,06		1,32		
		3 в т.ч. ОТМ					1,76		0,57	28,82	16
		ЗТ	чел.-ч	11,39							
							3,69036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	0,13		0,04212					
	Итого по расценке						92,90		30,10		845
	ФОТ								29,35		752
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			26,12		
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			14,38		414
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>70,60</b>		
<b>12</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>0,3208</b>					
		Объем= $((3,66+5,57)*2+(2+1)*2+(3,31+3,05)*2)/0,9*5-0,6*1$ / 100									
	1 ОТ						29,41		9,43	28,82	272
	ЗТ		чел.-ч	3,77		1,209416			29,41		
	Итого по расценке						29,41		9,43		272
	ФОТ								9,43		272
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			8,39		242
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			4,62		133
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>22,44</b>		
<b>13</b>	<b>ФЕРр57-2-5</b>	<b>Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,324</b>					
		Объем= $(20,3+2+10,1)$ / 100									
	1 ОТ						126,13		40,87	28,82	1 178
	2 ЭМ						4,69		1,52		
	3 в т.ч. ОТМ						2,03		0,66	28,82	19
	ЗТМ		чел.-ч	16,17		5,23908			16,17		
			чел.-ч	0,15		0,0486			0,15		
	Итого по расценке						130,82		42,39		1 197
	ФОТ								41,53		1 065
	Приказ Министра России № НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			36,96		
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.91										
	Приказ Министра России № СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			20,35		587
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.91										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>99,70</b>		
<b>14</b>	<b>ФЕР11-01-035-04</b>	<b>Устройство покрытий: из плит древесностружечных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,324</b>					
		Объем= $(20,3+2+10,1)$ / 100									
	1 ОТ						413,34		133,92	28,82	3 860
	2 ЭМ						72,67		23,55		
	3 в т.ч. ОТМ						17,46		5,66	28,82	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 М											
ЗТ			чел.-ч	47,84		15,50016	4 001,00		1 296,32		
ЗТМ			чел.-ч	1,41		0,45684					
Итого по расценке							4 487,01		1 453,79		4 023
ФОТ									139,58		4 055
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11			%	112	0,9	100,8			140,70		
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11			%	65	0,85	55,25			77,12		2 223
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 671,61</b>		
<b>15</b>	<b>ФЕР11-01-036-04</b>	<b>Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,324</b>					
		Объем=(20,3+2+10,1) / 100									
		1 ОТ					261,02		84,57	28,82	2 437
		2 ЭМ					60,19		19,50		
		3 в т.ч. ОТМ					10,16		3,29	28,82	95
		ЗТМ					10,17684				
		Итого по расценке	чел.-ч	0,82		0,26568	321,21		104,07		2 532
		ФОТ							87,86		2 552
		Приказ Минстроя России № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11		%	112	0,9	100,8		88,56		
		Приказ Минстроя России № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11		%	65	0,85	55,25		48,54		1 399
		<b>Всего по позиции</b>							<b>241,17</b>		
<b>16</b>	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0112</b>	<b>Линолеум коммерческий гомотенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РГ1, Д2, Т2)</b>	<b>м2</b>			<b>33,048</b>	<b>71,47</b>		<b>2 361,94</b>		
		(Полы)									
<b>17</b>	<b>ФССЦ-01.7.06.14-0034</b>	<b>Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (Полы)</b>	<b>100 м</b>			<b>0,22032</b>	<b>99,40</b>		<b>21,90</b>		
<b>18</b>	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	<b>100 м</b>			<b>0,5866</b>					
		Объем=((3,37+4,08)*2+(4,86+3,47)*2+(9,4+5,5)*2)-0,9*3) / 100									
		1 ОТ					61,32		35,97	28,82	1 037
		2 ЭМ					2,13		1,25		
		3 в т.ч. ОТМ					0,42		0,25	28,82	7
		4 М					152,84		89,66		
		ЗТ					чел.-ч	6,68	3,918488		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	0,04		0,023464					
		Итого по расценке					216,29		126,88		1 044
		ФОТ							36,22		1 052
		Приказ Минстроя России № НР Полюс 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112	0,9	100,8			36,51		
		Приказ Минстроя России № СП Полюс 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65	0,85	55,25			20,01		577
		<b>Всего по позиции</b>							<b>183,40</b>		
19	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полюс)	м			59,2466	4,18		247,65		
20	ФЕРБ62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10% Объем=(3,2+1,7) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ	100 м2			0,049					
		Итого по расценке							1,0878		274
		ФОТ							0,00784		247
		Приказ Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			9,50		247
		Приказ Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			4,37		126
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28,14</b>		
21	ФССЦ-14.4.02.04-0119	Краска для внутренних работ МА-025 (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,000696	11 752,00		8,18		
		<b>Итого по разделу 2 Пол :</b>							4 421,55		32 120
		Итого прямые затраты (справочно)							342,94		9 884
		в том числе:							47,49		468
		Оплата труда рабочих							10,53		303
		Эксплуатация машин							4 031,12		21 768
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4 956,73		47 544
		Материалы							342,94		9 884
		Строительные работы							47,49		468
		в том числе:							10,53		303
		оплата труда							4 031,12		21 768
		эксплуатация машин и механизмов							4 956,73		47 544
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							342,94		9 884
		Материалы							47,49		468
									10,53		303
									4 031,12		21 768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							345,79		9 965
		Итого ФОТ (справочно)							189,39		5 459
		Итого накладные расходы (справочно)							353,47		10 187
		Итого сметная прибыль (справочно)							345,79		9 965
									189,39		5 459
		<b>Итого по разделу 2 Пол</b>							<b>4 956,73</b>		<b>47 544</b>
<b>Раздел 3. Стены</b>											
<b>22</b>	<b>ФЕРР63-5-1</b>	<b>Снятие обоев: простых и улучшенных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,25272</b>					
		Объем= $((3,66+5,57)*2+(2+1)*2+(1,6+2)*2-0,9*5-0,6*2)*1,2-1,4*1,4*3$ / 100					81,12		20,50	28,82	591
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	10,4			2,628288		81,12		591
		Итого по расценке							20,50	20,50	591
		ФОТ							18,45		532
		Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					
		812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)									
		п.97									
		Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные	%	45		45			9,23		266
		774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)									
		п.97									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>48,18</b>		
<b>23</b>	<b>ФЕРР63-10-1</b>	<b>Разборка облицовки стен и перегородок</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,28288</b>					
		Объем= $((3,66+5,57)*2+(2+1)*2-0,9*3)*1,3$ / 100							63,16	28,82	515
		1 ОТ							6,25	1,77	
		2 ЭМ							2,70	28,82	22
		3 в т.ч. ОТМ									
		ЗТ	чел.-ч	7,31			2,0678528				
		ЗТМ	чел.-ч	0,2			0,056576				
		Итого по расценке							69,41		537
		ФОТ							18,63	16,77	483
		Приказ Минстроя России № НР-Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	90		90					
		812/пр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)									
		п.97									
		Приказ Минстроя России № СП-Стекольные, обойные и облицовочные	%	45		45			8,38		242
		774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)									
		п.97									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,79</b>		
<b>26</b>	<b>ФЕРР61-2-9</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,2</b>					
		Объем=20 / 100							1 391,91	28,82	8 023
		1 ОТ							20,94	4,19	
		2 ЭМ							9,05	28,82	52
		3 в т.ч. ОТМ									
		4 М							1 140,25		228,05
		ЗТ	чел.-ч	157,1			31,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТМ		чел.-ч	0,67		0,134					
	Итого по расценке						2 553,10		510,62		8 075
	ФОТ								280,19		7 187
	Приказ Министра России № НР Штукатурные работы (ремонтно-812/лр от 21.12.2020 Прил. строительные)		%	89		89			249,37		
	Приказ Министра России № СП Штукатурные работы (ремонтно-774/лр от 11.12.2020 Прил. строительные)		%	44		44			123,28		3 553
	п.95										
<b>24</b>	<b>ФЕР-10-05-008-01</b>	<b>Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,263784</b>				<b>883,27</b>	
		Объем= $((3,05+3,31)*2*2,47-0,9*2,1*2-0,6*2,1) / 100$									
		1 ОТ					752,81		198,58	28,82	5 723
		2 ЭМ					53,46		14,10		
		3 в т.ч. ОТМ					5,20		1,37	28,82	39
		4 М					2 705,74		713,73		
		ЗТМ	чел.-ч	83		21,894072					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,4		0,1055136			3 512,01		926,41
		ФОТ							199,95		5 762
		Приказ Министра России № НР Деревянные конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		97,2			194,35		5 601
		Приказ Министра России № СП Деревянные конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		0,85			46,75		93,48
		п.10									2 694
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 214,24</b>		
<b>25</b>	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0006</b>	<b>Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм</b>	<b>м2</b>			<b>28,224888</b>			<b>15,00</b>		<b>423,37</b>
		(Деревянные конструкции)									
		Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности	100 м2			0,892846					
		Объем= $((3,66+5,57)*2+(2+1)*2+(3,31+3,05)*2*2,47+(1,6+2)*2*2,3-0,9*2,1*5-0,6*2,1*3-1,4*1,4*3) / 100$									
		1 ОТ					1 028,28		918,10	28,82	26 460
		2 ЭМ					13,77		12,29		
		3 в т.ч. ОТМ					2,59		2,31	28,82	67
		4 М					230,63		205,92		
		ЗТМ	чел.-ч	106,89		95,4363089					
		Итого по расценке	чел.-ч	0,22		0,1964261			1 272,68		1 136,31
		ФОТ							920,41		26 527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			828,37		23 874
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			383,35		11 048
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 348,03</b>		
28	ФССЦ-01.6.02.02-0001	Стеклообои: МЕРМЕТ, рогожка (Отделочные работы)	10 м2			9,374883	45,72		428,62		
		Объем=(93,74883) / 10									
29	ФССЦ-04.3.02.09-1009	Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс В7,5 (М100)	кг			107,14152	4,09		438,21		
		(Отделочные работы)									
30	ФССЦ-14.1.03.02-0113	Клей дисперсионный пастообразный для виниловых, текстильных, фото и стеклообоев, расход 300-500 г/м2	кг			24,553265	24,23		594,93		
		(Отделочные работы)									
31	ФССЦ-14.3.02.03-0007	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая	т			0,016696	16 870,90		281,68		
		(Отделочные работы)									
32	ФЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2			0,06					
		Объем=6 / 100									
		1 ОТ					554,12		33,25	28,82	958
		2 ЭМ					0,66		0,04		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,01	28,82	
		4 М					145,95		8,76		
		ЗТ	Чел.-ч	63,4		3,804					
		ЗТм	Чел.-ч	0,01		0,0006					
		Итого по расценке					700,73		42,05		958
		ФОТ							33,26		862
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			29,93		
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			15,30		441
	<b>Всего по позиции</b>								<b>87,28</b>		
33	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая	т			0,000966	22 638,20		21,87		
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Объем=2 / 100	100 м2			0,02					
		1 ОТ					599,47		11,99	28,82	346
		2 ЭМ					0,66		0,01		
		3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,00	28,82	
		4 М					151,04		3,02		
		3ТМ									
		Итого по расценке					751,17		15,02		346
		ФОТ							11,99		311
		Приказа Минстроя России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90	90			10,79		
		Приказа Минстроя России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46	46			5,52		159
		<b>Всего по позиции</b>							<b>31,33</b>		
35	ФССЦ-14.4.02.04-0182	Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные))	т			0,000322	22 638,20		7,29		
		<b>Итого по разделу 3 Стены :</b>					4 866,52		61 054		61 054
		Итого прямые затраты (справочно)					4 866,52		61 054		61 054
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					1 478,67		32,40		42 616
		Эксплуатация машин					32,40		319		319
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					6,26		180		180
		Материалы					3 355,45		18 119		18 119
		Строительные работы					6 853,09		118 307		118 307
		в том числе:									
		оплата труда					1 478,67		32,40		42 616
		эксплуатация машин и механизмов					32,40		319		319
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					6,26		180		180
		материалы					3 355,45		18 119		18 119
		накладные расходы					1 348,03		38 850		38 850
		сметная прибыль					638,54		18 403		18 403
		Итого ФОТ (справочно)					1 484,93		42 796		42 796
		Итого накладные расходы (справочно)					1 348,03		38 850		38 850
		Итого сметная прибыль (справочно)					638,54		18 403		18 403
		<b>Итого по разделу 3 Стены</b>					<b>6 853,09</b>		<b>118 307</b>		<b>118 307</b>
<b>Раздел 4. Потолок</b>											
36	ФЕРр63-12-1	Замена плиток потолочных	100 м2			0,223					
		Объем=(20,3+2) / 100					366,38		81,70	28,82	2 355
		1 ОТ					18,77		4,19		
		2 ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ						4,75		1,06	28,82	31
	4 М						652,27		145,46		
	ЗТ	чел.-ч	41,92				9,34816				
	ЗТМ	чел.-ч	0,38				0,08474				
	Итого по расценке						1 037,42		231,35		2 386
	ФОТ								82,76		2 147
	Приказ Министра России № НР Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90				90		74,48		
	812/лр от 21.12.2020 Прил. (ремонтно-строительные)										
	п.97										
	Приказ Министра России № СП Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45				45		37,24		1 074
	774/лр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные)										
	п.97										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>343,07</b>		
37	ФССП-01.6.04.02-0002	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: ВАЛТИКА (Стеклопльные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))	М2				23,415		41,17		964,00
38	ФЕР15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2				0,101				
	Объем=10,1 / 100										
	1 ОТ						963,12		97,28	28,82	2 804
	2 ЭМ						324,71		32,80		
	3 в т.ч. ОТМ						63,39		6,40	28,82	184
	4 М						5 335,40		538,88		
	ЗТ	чел.-ч	102,46				10,34846				
	ЗТМ	чел.-ч	5,34				0,53934				
	Итого по расценке						6 623,23		668,96		2 988
	ФОТ								103,68		2 689
	Приказ Министра России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	100				0,9		93,31		
	п.15										
	Приказ Министра России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил.	%	49				0,85		43,18		1 245
	п.15										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>805,45</b>		
39	ФЕРр62-17-6	Окрашивание водозмulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водозмulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2				0,032				
	Объем=3,2 / 100										
	1 ОТ						291,86		9,34	28,82	269
	2 ЭМ						7,07		0,23		
	3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,07	28,82	2
	4 М						219,68		7,03		
	ЗТ	чел.-ч	33,78				1,08096				
	ЗТМ	чел.-ч	0,16				0,00512				
	Итого по расценке						518,61		16,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		%	90		90			9,41		271
	Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46			8,47		244
									4,33		125
	<b>Всего по позиции</b>								<b>29,40</b>		
<b>40</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0381</b>	<b>Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная</b> (Отделочные работы)	<b>т</b>			<b>0,002272</b>	<b>12 450,65</b>		<b>28,29</b>		
	<b>Итого по разделу 4 Потолок :</b>								<b>1 909,20</b>		<b>14 887</b>
	Итого прямые затраты (справочно)								188,32		5 428
	в том числе:								37,22		367
	Оплата труда рабочих								7,53		217
	Эксплуатация машин								1 683,66		9 092
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								2 170,21		22 411
	Материалы								188,32		5 428
	Строительные работы								37,22		367
	в том числе:								7,53		217
	оплата труда								1 683,66		9 092
	эксплуатация машин и механизмов								176,26		5 080
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								84,75		2 444
	Материалы								195,85		5 645
	накладные расходы								176,26		5 080
	сметная прибыль								84,75		2 444
	Итого ФОТ (справочно)								84,75		2 444
	Итого накладные расходы (справочно)								84,75		2 444
	Итого сметная прибыль (справочно)								84,75		2 444
	<b>Итого по разделу 4 Потолок</b>								<b>2 170,21</b>		<b>22 411</b>
<b>Раздел 5. Проемы</b>											
<b>41</b>	<b>ФЕРР62-29-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (дверь)</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,0315</b>					
		Объем=(1,5*2,1) / 100							159,07		5,01
		1 ОТ							0,66		0,02
		2 ЭМ							0,12		0,00
		3 в т.ч. ОТМ							152,73		4,81
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	18,2		0,5733					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,000315					
		Итого по расценке							312,46		9,84
		ФОТ							5,01		144
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			4,51		130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Минстроя России № СП/Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96		%	46		46				2,30	66
<b>Всего по позиции</b>											
42	ФСЦ-14.4.02.04-0182 Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая (Малярные работы (ремонтно-строительные))		т			0,001	22 638,20			22,64	16,65
<b>43 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен</b>											
	Объем=(0,9*2,1*1+0,6*2,1*2) / 100		100 м2			0,0441					
	1 ОТ						288,06			12,70	28,82
	3Т		чел.-ч	36,28		1,599948				12,70	28,82
	Итого по расценке						288,06			12,70	28,82
	ФОТ									12,70	28,82
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90				11,43	329
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47				5,97	172
<b>Всего по позиции</b>											
44	ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		100 шт			0,01				30,10	
	Объем=1 / 100										
	1 ОТ						1 437,99			14,38	28,82
	2 ЭМ						205,91			2,06	
	3Т		чел.-ч	179,3		1,793				16,44	414
	Итого по расценке						1 643,90			14,38	414
	ФОТ									12,94	373
	Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90		%	90		90				6,76	195
	Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90		%	47		47				6,76	195
<b>Всего по позиции</b>											
45	ФЕРр56-9-4 Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках		100 шт			0,02				36,14	
	Объем=2 / 100										
	1 ОТ						535,16			10,70	28,82
	3Т		чел.-ч	67,4		1,348				10,70	28,82
	Итого по расценке						535,16			10,70	28,82
	ФОТ									10,70	28,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				9,63	277	
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СГП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				5,03	145	
		<b>Всего по позиции</b>								<b>25,36</b>		
46	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0252						
		Объем=(0,6*2,1*2) / 100										
		1 ОТ					1 031,55			26,00	28,82	749
		2 ЭМ					250,56			6,31		
		3 в т.ч. ОТМ					48,15			1,21	28,82	35
		4 М					1 185,54			29,88		
		ЗТ	чел.-ч	115		2,898						
		ЗТМ	чел.-ч	4,07		0,102564						
		Итого по расценке					2 467,65			62,19		784
		ФОТ								27,21		762
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		97,2				26,45		
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		46,75				12,72		367
		<b>Всего по позиции</b>								<b>101,36</b>		
47	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл			2	94,68			189,36		
		(Деревянные конструкции)										
48	ФССЦ-11.1.01.10-0004	Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм	м			13,608	4,94			67,22		
		(Деревянные конструкции)										
49	ФССЦ-11.2.02.01-0091	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	м2			2,52	244,08			615,08		
		(Деревянные конструкции)										
50	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0189						
		Объем=(0,9*2,1*1) / 100										
		1 ОТ					821,89			15,53	28,82	448
		2 ЭМ					1 132,88			21,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТМ					172,57			3,26	28,82	94
		4 М					2 088,57			39,47		
		ЗТ	Чел.-ч	89,53			1,692117					
		ЗТМ	Чел.-ч	13,04			0,246456					
		Итого по расценке					4 043,34			76,41		542
		ФОТ								18,79		527
		Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил.		%	108	0,9	97,2			18,26		
		Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил.		%	55	0,85	46,75			8,78		253
		п.10										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>103,45</b>		
51	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однополярных (Деревянные конструкции)	компл	1			94,68			94,68		
52	ФССЦ-01.7.04.01-0011	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (Деревянные конструкции)	шт	1			428,27			428,27		
53	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однополярный ДСВ (Деревянные конструкции) Объем=0,9*2,1	м2	1,89			1 799,14			3 400,37		
		<b>Итого по разделу 5 ПроемЫ :</b>								5 005,90		29 139
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих					84,32			84,32		2 429
		Эксплуатация машин					29,80			29,80		294
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					4,47			4,47		129
		Материалы					4 891,78			4 891,78		26 416
		Строительные работы					5 130,68			5 130,68		32 735
		в том числе:										
		оплата труда					84,32			84,32		2 429
		эксплуатация машин и механизмов					29,80			29,80		294
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					4,47			4,47		129
		материалы					4 891,78			4 891,78		26 416
		накладные расходы					83,22			83,22		2 398
		сметная прибыль					41,56			41,56		1 198
		Итого ФОТ (справочно)					88,79			88,79		2 558
		Итого накладные расходы (справочно)					83,22			83,22		2 398
		Итого сметная прибыль (справочно)					41,56			41,56		1 198
		<b>Итого по разделу 5 ПроемЫ</b>					<b>5 130,68</b>			<b>5 130,68</b>		<b>32 735</b>

Раздел 6. Санузел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ФЕРР62-16-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,1185					
		Объем=((0,85+2)*2*2.3-0,6*2.1) / 100									
		1 ОТ					240,19		28,46	28,82	820
		2 ЭМ					7,07		0,84		
		3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,24	28,82	7
		4 М					160,12		18,97		
		ЗТ	чел.-ч	27,8		3,2943					
		ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,01896					
		Итого по расценке					407,38		48,27		827
		ФОТ							28,70		744
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			25,83		
		Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			13,20		380
		<b>Всего по позиции</b>							<b>87,30</b>		
55	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водо-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная (Отделочные работы)	т			0,008414	12 450,65		104,76		
56	ФЕРР62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2			0,017					
		Объем=1,7 / 100									
		1 ОТ					291,86		4,96	28,82	143
		2 ЭМ					7,07		0,12		
		3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,03	28,82	1
		4 М					219,68		3,73		
		ЗТ	чел.-ч	33,78		0,57426					
		ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,00272					
		Итого по расценке					518,61		8,81		144
		ФОТ							4,99		130
		Приказ Министра России № НР Малярные работы (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			4,49		
		Приказ Министра России № СП Малярные работы (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			2,30		66
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15,60</b>		
57	ФССЦ-14.3.02.01-0381	Краска водо-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная	т			0,001207	12 450,65		15,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Отделочные работы)											
58	ФЕР16-06-006-01	Установка узла квартирного счетчика воды	100 узлов			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					194,90		3,90	28,82	112
		2 ЭМ					3,29		0,07		
		3 в т.ч. ОТМ					0,58		0,01	28,82	
		4 М					158,06		3,16		
		ЗТ	чел.-ч	20,26		0,4052					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					356,25		7,13		112
		ФОТ							3,91		122
		Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутреннее	%	121		108,9			4,26		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		кондиционирование воздуха)									
		Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутреннее	%	72		61,2			2,39		69
		774/лр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,									
		п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и									
		кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,78</b>		
59	ФССЦ-65.1.01.01-0001	Счетчики воды крыльчатые, диаметр 15 мм	шт			2	126,44		252,88		
		(Инженерное оборудование)									
60	ФССЦ-18.1.09.08-0002	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР	шт			4	53,81		215,24		
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
61	ФССЦ-18.2.08.08-1014	Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм	шт			2	413,72		827,44		
		(Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
62	ФЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					428,10		12,84	28,82	370
		2 ЭМ					4,85		0,15		
		3 в т.ч. ОТМ					1,26		0,04	28,82	1
		ЗТ	чел.-ч	47,2		1,416					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,003					
		Итого по расценке					432,95		12,99		371
		ФОТ							12,88		382
		Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы:	%	103		103			13,27		
		812/лр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и									
		п.99.2 другое (ремонтно-строительные)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			6,70		193
<b>63</b>	<b>ФССЦ-18.2.06.08-0013</b>	<b>Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм</b> (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	<b>10 шт</b>			<b>0,3</b>	<b>204,50</b>		<b>61,35</b>		
	<b>ФЕРр65-6-12</b>	<b>Смена: унитазаов типа "Компакт"</b> Объем=1 / 100	<b>100 шт</b>			<b>0,01</b>					
	1 ОТ						3 743,19		37,43	28,82	1 079
	2 ЭМ						72,73		0,73		
	3 в т.ч. ОТМ						18,83		0,19	28,82	5
	4 М						782,18		7,82		
	3Т		чел.-ч	412,7		4,127					
	3ТМ		чел.-ч	1,5		0,015					
	Итого по расценке						4 598,10		45,98		1 084
	ФОТ								37,62		1 117
	Приказ Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			38,75		564
	Приказ Министра России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			19,56		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>104,29</b>		
<b>65</b>	<b>ФССЦ-18.2.01.06-0001</b>	<b>Унитаз-компакт «Комфорт» с бачком присоединенным</b> (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	<b>компл</b>			<b>1</b>	<b>318,00</b>		<b>318,00</b>		
<b>66</b>	<b>ФССЦ-18.2.06.12-0031</b>	<b>Смелния к унитазам</b> (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))	<b>компл</b>			<b>1</b>	<b>39,20</b>		<b>39,20</b>		
<b>67</b>	<b>ФЕРр65-6-24</b>	<b>Смена: умывальников</b> Объем=1 / 100	<b>100 шт</b>			<b>0,01</b>					
	1 ОТ						1 922,84		19,23	28,82	554
	2 ЭМ						67,88		0,68		
	3 в т.ч. ОТМ						17,57		0,18	28,82	5
	4 М						859,23		8,59		
	3Т		чел.-ч	212		2,12					
	3ТМ		чел.-ч	1,4		0,014					
	Итого по расценке						2 849,95		28,50		559
	ФОТ								19,41		576
	Приказ Министра России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			19,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Министров России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. смена труб, санприборов, запорной арматуры и п.99.2 другое (ремонтно-строительные)											
<b>Всего по позиции</b>											
68	ФССЦ-18.2.01.05-0004	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овалыные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 600х450х150 мм	компл	1	256,02	256,02	58,58				
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))											
69	ФССЦ-18.2.06.12-0021	Предстелы под умывальники прямоугольные	шт	1	130,53	130,53					
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))											
<b>Итого по разделу 6 Санузел :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
<b>Итого по разделу 6 Санузел</b>											
<b>2 532,96</b>											
<b>19 957</b>											
<b>Раздел 7. Электроснабжение</b>											
70	ФЕР46-03-001-01	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100	отверстий	0,02						
Объем=2 / 100											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
166,43											
567,97											
211,12											
1,08											
3,33											
28,82											
11,36											
4,22											
28,82											
122											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	17,3		0,346					
			ЗТМ	18,2		0,364					
		Итого по расценке					735,48				
		ФОТ								14,71	
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от 21.12.2020 Прил. сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструктивных элементов	%	103		103				7,55	218
		Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от 11.12.2020 Прил. сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструктивных элементов	%	59		59				4,45	129
		ФОТ									
		<b>Всего по позиции</b>								<b>26,94</b>	
71	ФЕР46-03-001-17	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 Объем=2 / 100 до 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 отверстий			0,02					
		1 ОТ					1,83	10		0,37	28,82
		2 ЭМ					22,48	10		4,50	
		3 в т.ч. ОТМ					9,51	10		1,90	28,82
		4 М					0,05	10		0,01	
		ЗТ	чел.-ч	0,19		0,038					
		ЗТМ	чел.-ч	0,82		0,164					
		Итого по расценке					24,36			4,88	66
		ФОТ								2,27	
		Приказ Министра России № НР Работы по реконструкции зданий и 812/пр от 21.12.2020 Прил. сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструктивных элементов	%	103		103				2,34	68
		Приказ Министра России № СП Работы по реконструкции зданий и 774/пр от 11.12.2020 Прил. сооружений: усиление и замена существующих п.40.1 конструктивных элементов	%	59		59				1,34	39
		<b>Всего по позиции</b>								<b>8,56</b>	
72	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=8 / 100	100 шт			0,08					
		1 ОТ					143,48			11,48	28,82
		2 ЭМ					2,50			0,20	
		3 в т.ч. ОТМ					1,08			0,09	28,82
		ЗТ	чел.-ч	17,89		1,4312					
		ЗТМ	чел.-ч	0,08		0,0064					
		Итого по расценке					145,98			11,68	334
		ФОТ								11,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/лр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	91		91			10,53		304
	Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/лр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	48		48			5,55		160
	<b>Всего по позиции</b>								<b>27,76</b>		
<b>73</b>	<b>ФЕРМ08-03-599-12</b>		<b>шт</b>	<b>1</b>							
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг										
	1 ОТ						27,08		27,08	28,82	780
	2 ЭМ						5,09		5,09		
	3 в т.ч. ОТМ						0,64		0,64	28,82	18
	4 М						46,85		46,85		
	ЗТ		чел.-ч	2,73		2,73					
	ЗТМ		чел.-ч	0,05		0,05					
	Итого по расценке						79,02		79,02		798
	ФОТ									27,72	
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	97		97			26,89		774
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	51		51			14,14		407
	<b>Всего по позиции</b>								<b>120,05</b>		
<b>74</b>	<b>ФССЦ-62.1.02.15-0021</b>		<b>шт</b>	<b>1</b>			<b>297,09</b>		<b>297,09</b>		
	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (Инженерное оборудование)										
<b>75</b>	<b>ФЕРМ08-03-575-01</b>		<b>шт</b>	<b>4</b>							
	Прибор или аппарат										
	1 ОТ						10,22		40,88	28,82	1 178
	4 М						0,38		1,52		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		4,12					
	Итого по расценке						10,60		42,40		1 178
	ФОТ								40,88		1 143
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	97		97			39,65		1 143
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3		%	51		51			20,85		601
	<b>Всего по позиции</b>								<b>102,90</b>		
<b>76</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>		<b>шт</b>	<b>4</b>			<b>9,87</b>		<b>39,48</b>		
	Выключатели автоматические: ВА47-29 1P 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)										
<b>77</b>	<b>ФЕРМ08-03-600-01</b>		<b>шт</b>	<b>1</b>							
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные										
	1 ОТ						2,78		2,78	28,82	80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 ЭМ						1,81		1,81		
	3 в т.ч. ОТМ						0,26		0,26	28,82	7
	4 М						0,43		0,43		
	ЗТ		чел.-ч	0,28		0,28					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02		0,02					
	Итого по расценке					5,02					
	ФОТ					3,04					87
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		2,95					84
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		1,55					44
	<b>Всего по позиции</b>					<b>9,52</b>					
78	ФССЦ-62.5.01.04-0014	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (однотарифный)	шт			1	85,54		85,54		
О		(Инженерное оборудование)									
79	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м			0,8					
	Объем=80 / 100										
	1 ОТ						154,92		123,94	28,82	3 572
	2 ЭМ						0,31		0,25		
	3 в т.ч. ОТМ						0,14		0,11	28,82	3
	4 М						51,53		41,22		
	ЗТ		чел.-ч	16,29		13,032					
	ЗТМ		чел.-ч	0,01		0,008					
	Итого по расценке					206,76			165,41		3 575
	ФОТ								124,05		3 468
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других объектах 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			120,33		
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других объектах 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			63,27		1 823
	<b>Всего по позиции</b>					<b>349,01</b>					
80	ФССЦ-20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	м			80	1,71		136,80		
О		(Инженерное оборудование)									
81	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м			1					
	Объем=100 / 100										
	1 ОТ						26,51		26,51	28,82	764
	2 ЭМ						1,81		1,81		
	3 в т.ч. ОТМ						0,26		0,26	28,82	7
	4 М						10,27		10,27		
	ЗТ		чел.-ч	2,82		2,82					
	ЗТМ		чел.-ч	0,02		0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					38,59		38,59		
		ФОТ					26,77		26,77		771
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97	25,97		25,97		748
		Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51		51	13,65		13,65		393
		<b>Всего по позиции</b>					<b>78,21</b>				
101	ФЕРМ08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=160 / 100	100 м			1,6					
		1 ОТ					139,54		223,26	28,82	6 434
		4 М					16,79		26,86		
		3Т	чел.-ч		15,2	24,32					
		Итого по расценке					156,33		250,12		
		ФОТ					223,26		223,26		6 434
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97	216,56		216,56		6 241
		Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51		51	113,86		113,86		3 281
		<b>Всего по позиции</b>					<b>560,54</b>				
102	ФСЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 20 мм (Электротехнические установки на других объектах)	м			160	1,24		198,40		
100	ФЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			1,6					
		Объем=160 / 100									
		1 ОТ					50,67		81,07	28,82	2 336
		2 ЭМ					3,62		5,79		
		3 в т.ч. ОТМ					0,50		0,80	28,82	23
		4 М					14,48		23,17		
		3Т	чел.-ч		5,39	8,624					
		3ТМ	чел.-ч		0,04	0,064					
		Итого по расценке					68,77		110,03		
		ФОТ					81,87		81,87		2 359
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97		97	79,41		79,41		2 288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
<b>Всего по позиции</b>												
82	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,06	3 036,70	182,20						231,19
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=60 / 1000												
83	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,2	4 814,02	962,80						962,80
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=200 / 1000												
84	ФССЦ-20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм	шт	10	20,70	207,00						207,00
(Электротехнические установки на других объектах)												
85	ФЕРМ08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт	0,08								0,08
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах												
п.49.3												
<b>Всего по позиции</b>												
86	ФССЦ-20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)	100 шт	0,08	2 202,00	176,16						76,99
Объем=8 / 100												
87	ФЕРР67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	0,01								0,01
Объем=1 / 100												
1 ОТ												
857,14												
8,57 28,82												
247												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						0,94			0,01	
	3 в т.ч. ОТМ						0,41			0,00	28,82
	ЗТ		чел.-ч	89,1		0,391					
	ЗТМ		чел.-ч	0,03		0,0003					
	Итого по расценке						858,08			8,58	247
	ФОТ									8,57	225
	Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)		%	91		91				7,80	
	Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)		%	48		48				4,11	119
	п.101										
	<b>Всего по позиции</b>						<b>20,49</b>				
88	ФССЦ-20.3.03.03-0027	Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101	шт	1		47,82				47,82	
		(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))									
89	ФЕРМ08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,09						
		1 ОТ				2 118,91				190,70	28,82
		2 ЭМ				188,53				16,97	5 496
		3 в т.ч. ОТМ				24,85				2,24	28,82
		4 М				1 014,07				91,27	65
		ЗТ	чел.-ч	213,6		19,224					
		ЗТМ	чел.-ч	1,98		0,1782					
		Итого по расценке				3 321,51				298,94	5 561
		ФОТ								192,94	
		Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах	%	97		97				187,15	5 394
		п.49.3									
		Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах	%	51		51				98,40	2 836
		п.49.3									
	<b>Всего по позиции</b>					<b>564,49</b>					
90	ФССЦ-20.3.03.07-0051	Светильник светодиодный (Электротехнические установки на других объектах)	шт	9		399,63				3 596,67	
91	ФЕРР67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт		0,04						
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ				857,14				34,29	28,82
		2 ЭМ				0,94				0,04	988
		3 в т.ч. ОТМ				0,41				0,02	28,82
		ЗТ	чел.-ч	89,1		3,564					1
		ЗТМ	чел.-ч	0,03		0,0012					
		Итого по расценке				858,08				34,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ Министра России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	91		91			34,31		989
	Приказ Министра России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101		%	48		48			31,22		900
									16,47		475
	<b>Всего по позиции</b>								<b>82,02</b>		
<b>92</b>	<b>ФССП-20.3.03.03-0027</b>		<b>шт</b>	<b>4</b>		<b>47,82</b>			<b>191,28</b>		
	Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101										
	(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))										
	<b>Итого по разделу 7 Электроснабжение :</b>										
	Итого прямые затраты (справочно)					6 662,36					54 966
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих					801,69					23 104
	Эксплуатация машин					48,21					475
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					10,59					305
	Материалы					5 812,46					31 387
	Строительные работы					404,87					5 767
	в том числе:										
	оплата труда					58,04					1 673
	эксплуатация машин и механизмов					16,11					159
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					6,23					181
	Материалы					239,13					1 291
	накладные расходы					59,67					1 722
	сметная прибыль					31,92					922
	Монтажные работы					7 456,13					83 743
	в том числе:										
	оплата труда					743,65					21 431
	эксплуатация машин и механизмов					32,10					316
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					4,36					124
	Материалы					5 573,33					30 096
	накладные расходы					725,57					20 908
	сметная прибыль					381,48					10 992
	Оборудование					558,91					3 018
	Инженерное оборудование					558,91					3 018
	Итого ФОТ (справочно)					812,28					23 409
	Итого накладные расходы (справочно)					785,24					22 630
	Итого сметная прибыль (справочно)					413,40					11 914
	<b>Итого по разделу 7 Электроснабжение</b>					<b>8 419,91</b>					<b>92 528</b>
<b>Раздел 8. Слаботочка</b>											
<b>93</b>	<b>ФЕРм08-02-399-01</b>		<b>шт</b>	<b>100 м</b>		<b>0,4</b>					
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>										
	Объем=40 / 100										
	1 ОТ					26,51			10,60		28,82
											305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						1,81			0,72	
	3 в т.ч. ОТМ						0,26			0,10	28,82
	4 М						10,27			4,11	3
	3Т		чел.-ч	2,82							
	3ТМ		чел.-ч	0,02							
	Итого по расценке									1,128	
	ФОТ						38,59			15,43	308
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других		%	97						10,70	299
	812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах									10,38	
	п.49.3										
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других		%	51						5,46	157
	774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>31,27</b>	
94	ФЕРМ08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м							0,3	
	Объем=30 / 100										
	1 ОТ						154,92			46,48	28,82
	2 ЭМ						0,31			0,09	1 340
	3 в т.ч. ОТМ						0,14			0,04	28,82
	4 М						51,53			15,46	1
	3Т		чел.-ч	16,29						4,887	
	3ТМ		чел.-ч	0,01						0,003	
	Итого по расценке									206,76	
	ФОТ									62,03	1 341
	Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других		%	97						46,52	45,12
	812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах										1 301
	п.49.3										
	Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других		%	51						23,73	684
	774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах										
	п.49.3										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>130,88</b>	
95	ФССЦ-20.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25x16 мм	м							30	51,30
О		(Инженерное оборудование)								1,71	
96	ФССЦ-20.03.03-0014	Розетка сдвоенная интернет+телефон	100 шт							0,04	769,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									30,76
		Объем=4 / 100									
97	ФССЦ-21.1.04.01-1024	Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, категория 5е	1000 м							0,04	1 180,00
		(Электротехнические установки на других объектах)									47,20
		Объем=40 / 1000									
	<b>Итого по разделу 8 Слаботочка :</b>										155,42
	<b>Итого прямые затраты (справочно)</b>										57,08
	<b>В том числе:</b>										0,81
	Оплата труда рабочих										1 645
	Эксплуатация машин										8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		Материалы					0,14				4
		Монтажные работы					97,53				527
		в том числе:					240,11				4 621
		оплата труда					57,08				1 645
		эксплуатация машин и механизмов					0,81				8
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					0,14				4
		Материалы					97,53				527
		накладные расходы					55,50				1 600
		сметная прибыль					29,19				841
		Оборудование					51,30				277
		Инженерное оборудование					51,30				277
		Итого ФОТ (справочно)					57,22				1 649
		Итого накладные расходы (справочно)					55,50				1 600
		Итого сметная прибыль (справочно)					29,19				841
		<b>Итого по разделу 8 Слаботочка</b>					<b>291,41</b>				<b>4 898</b>
<b>Раздел 9. Новый Раздел</b>											
98	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза				42,98				85,96
99	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км	1 т груза	2			13,38				26,76
<b>Итого по разделу 9 Новый Раздел :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Эксплуатация машин											
Строительные работы											
Дополнительная перевозка											
<b>Итого по разделу 9 Новый Раздел</b>											
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
накладные расходы											
1							2 459,94				70 896
1							268,53	9,85			2 645
1							51,01				1 470
							18 552,71	5,4			100 185
							2 313,74				66 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		сметная прибыль							1 143,87		32 971
1		Дополнительная перевозка							112,72	9,85	1 110
		Монтажные работы							7 696,24		88 364
		в том числе:									
		оплата труда							800,73		23 076
1		эксплуатация машин и механизмов							32,91	9,85	324
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4,50		128
1		материалы							5 670,86	5,4	30 623
		накладные расходы							781,07		22 508
		сметная прибыль							410,67		11 833
		Оборудование							863,09		4 661
1		Инженерное оборудование							863,09	5,4	4 661
		Итого							33 410,84		367 515
		Итого ФОТ (справочно)							3 316,18		95 570
		Итого накладные расходы (справочно)							3 094,81		89 191
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 554,54		44 804
		НДС при УСН БЛ: (24223,57+(-414,16-55,51)+3094,81*0,1712+1554,54*0,15)*0,2 Т.Ц.: (130808+(4079-1598)+89191*0,1712+44804*0,15)*0,2							5 069,05		31 055,82
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>38 479,89</b>		<b>398 570,82</b>

Составил:

*Иванов Илья*

*И.И. Иванов*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]